

Made in Holland

PITT
COOKING



Induction

Baluran-I






Top Side

Exploded view

Inductiezones

Kleine zone

Grote zone

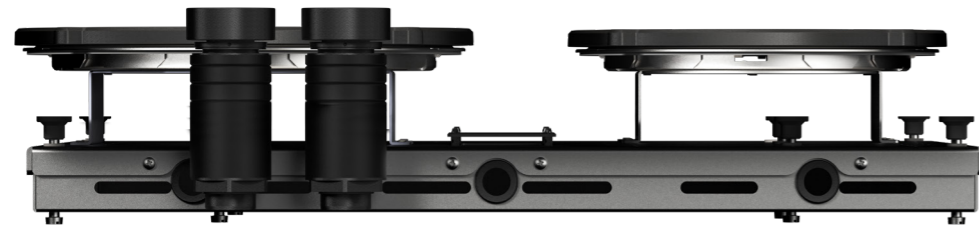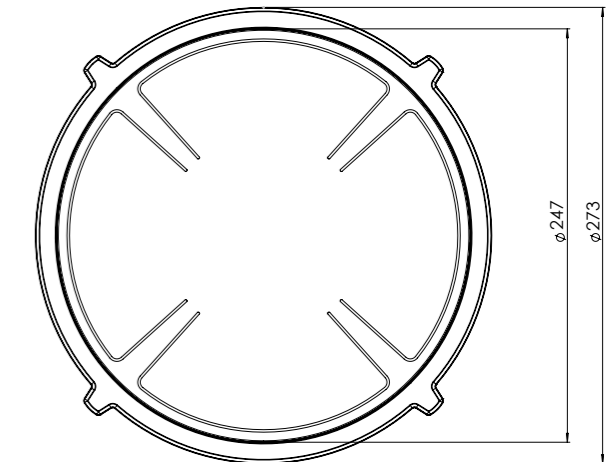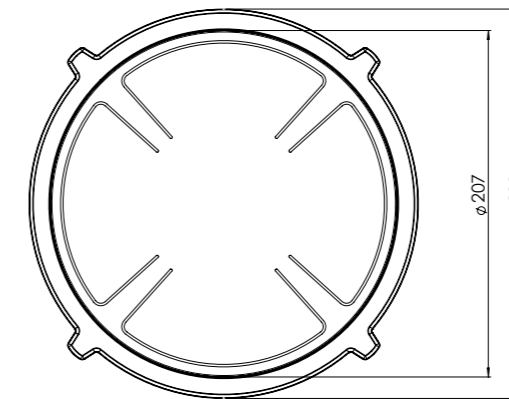

- 1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM
- 2. **Sierring groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM
- 3. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
- 4. **Inductiezone groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
- 5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS
- 6. **Cassette**
ALUMINIUM

KLEINE ZONE

GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
2300 Watt	3000 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	250 mm

Bedieningsknop

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop




Maatvoering bedieningsknop


Vooranzicht bedieningsknop

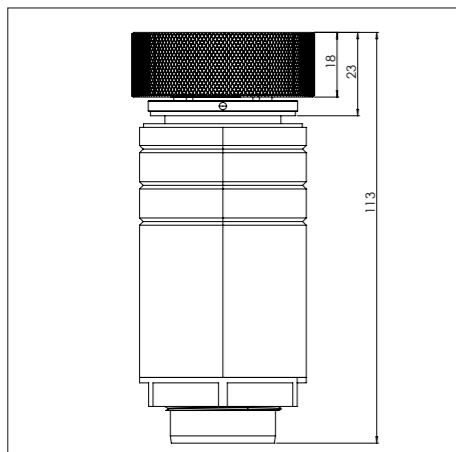


Bovenaanzicht bedieningsknop

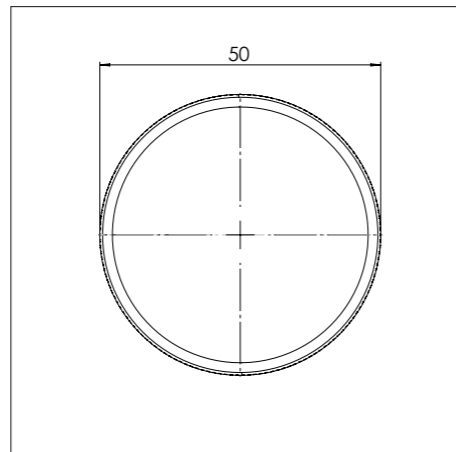

Bedieningsknop

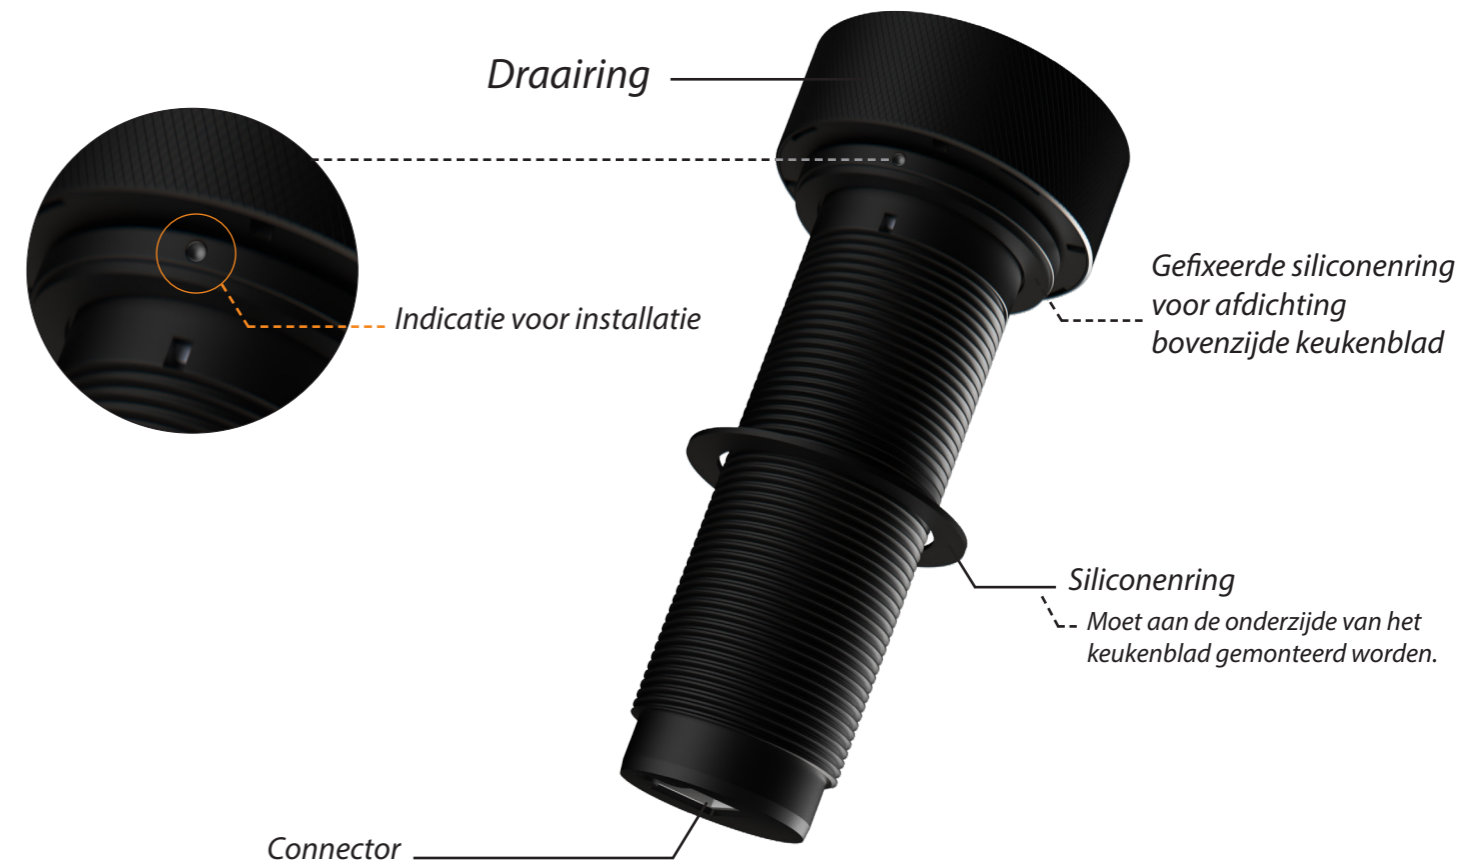


Technische tekening

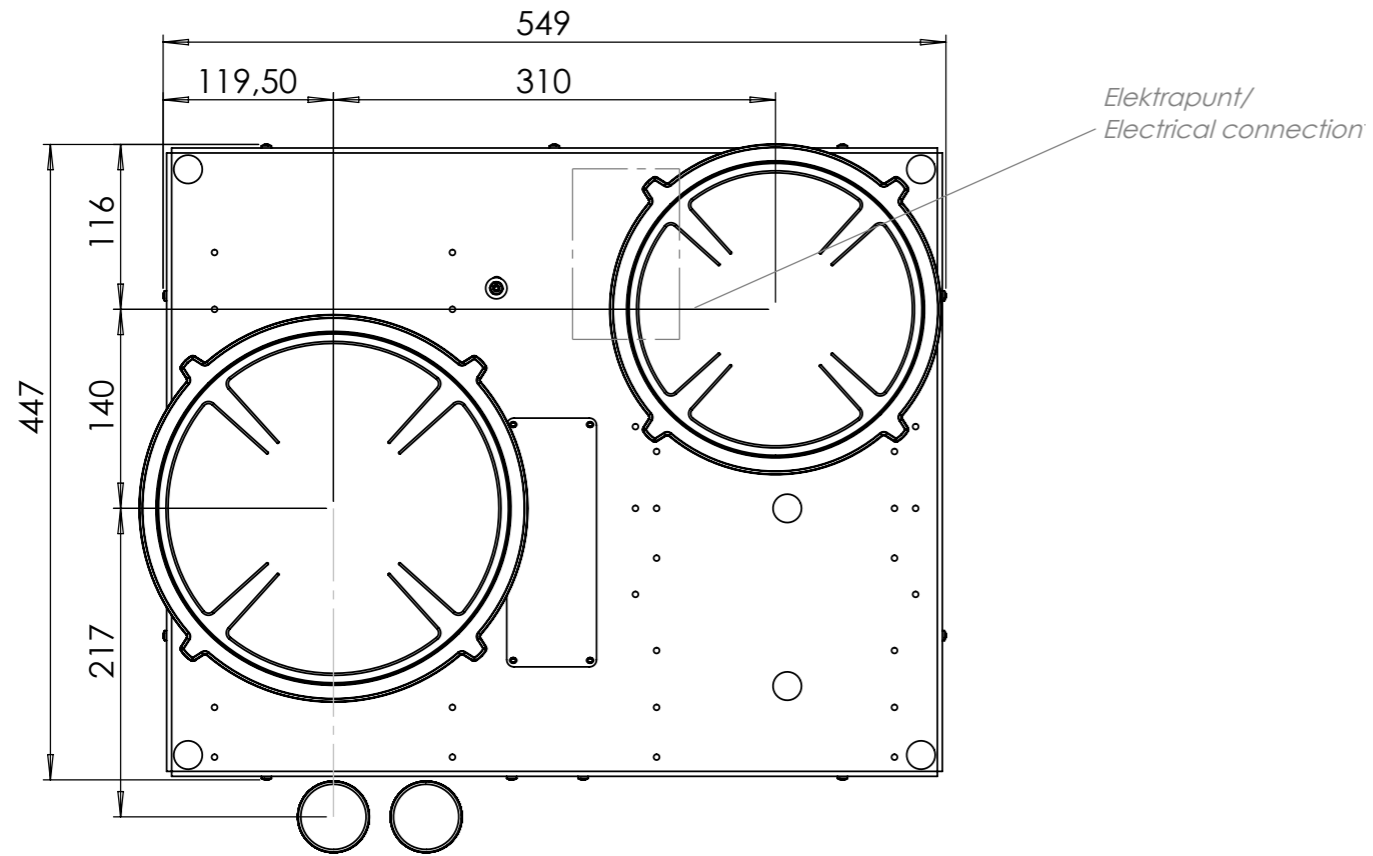


Bovenaanzicht / Top view


Technische tekening

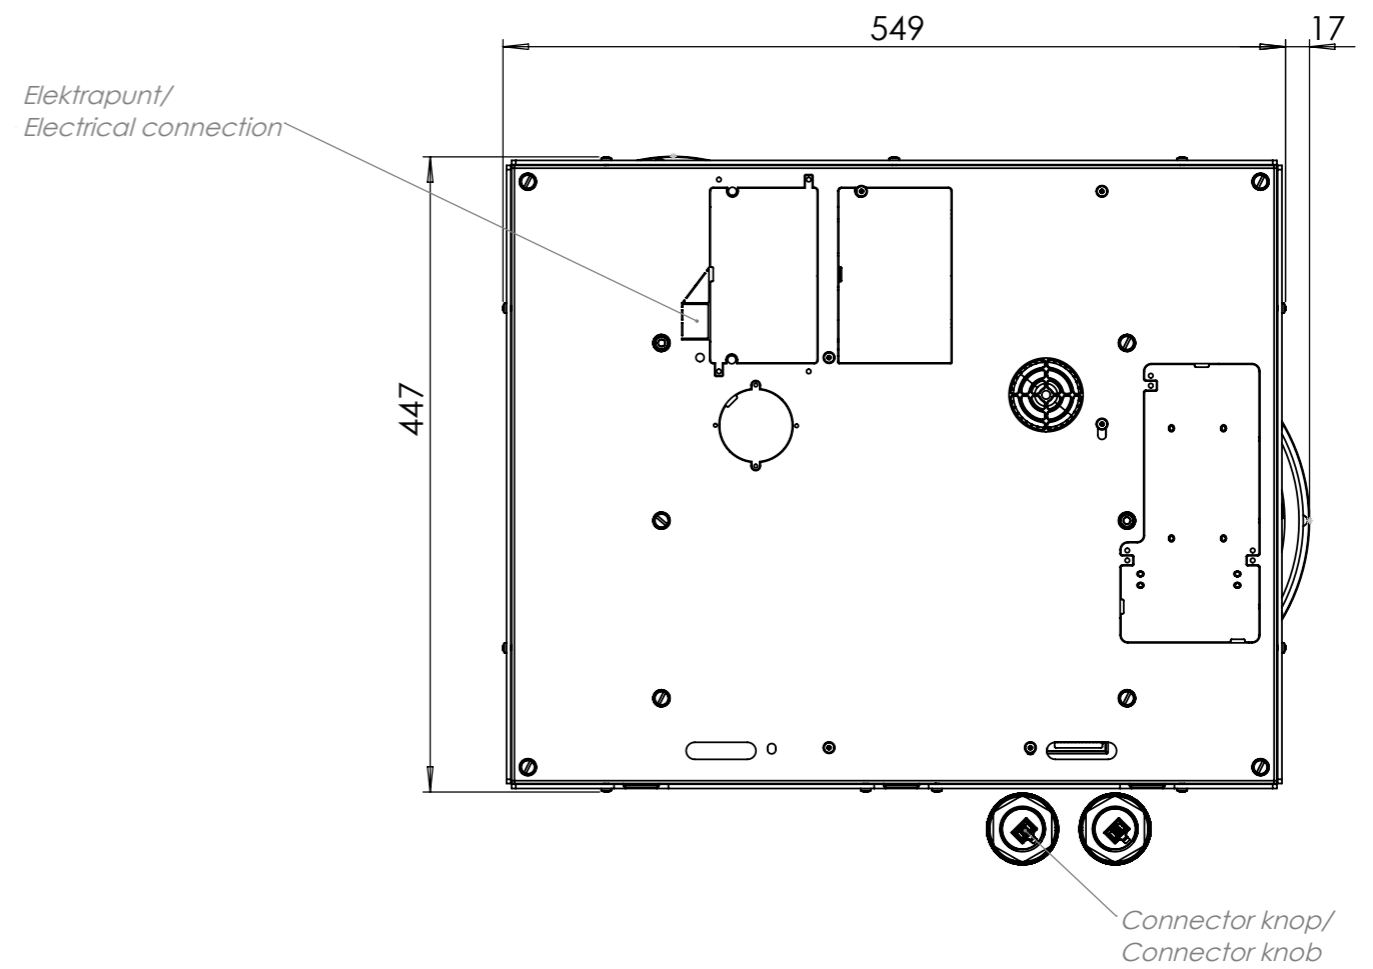


Onderaanzicht / Bottom view

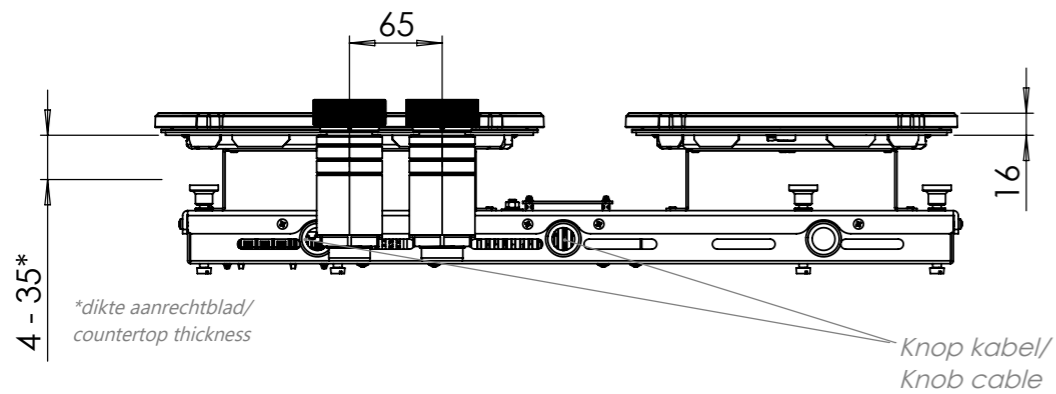


Vooraanzicht / Front view

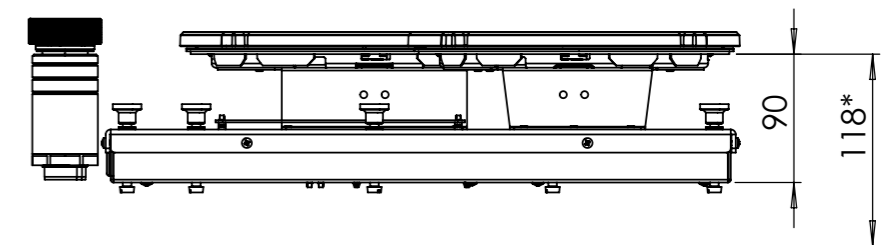


Zijaanzicht / Side view

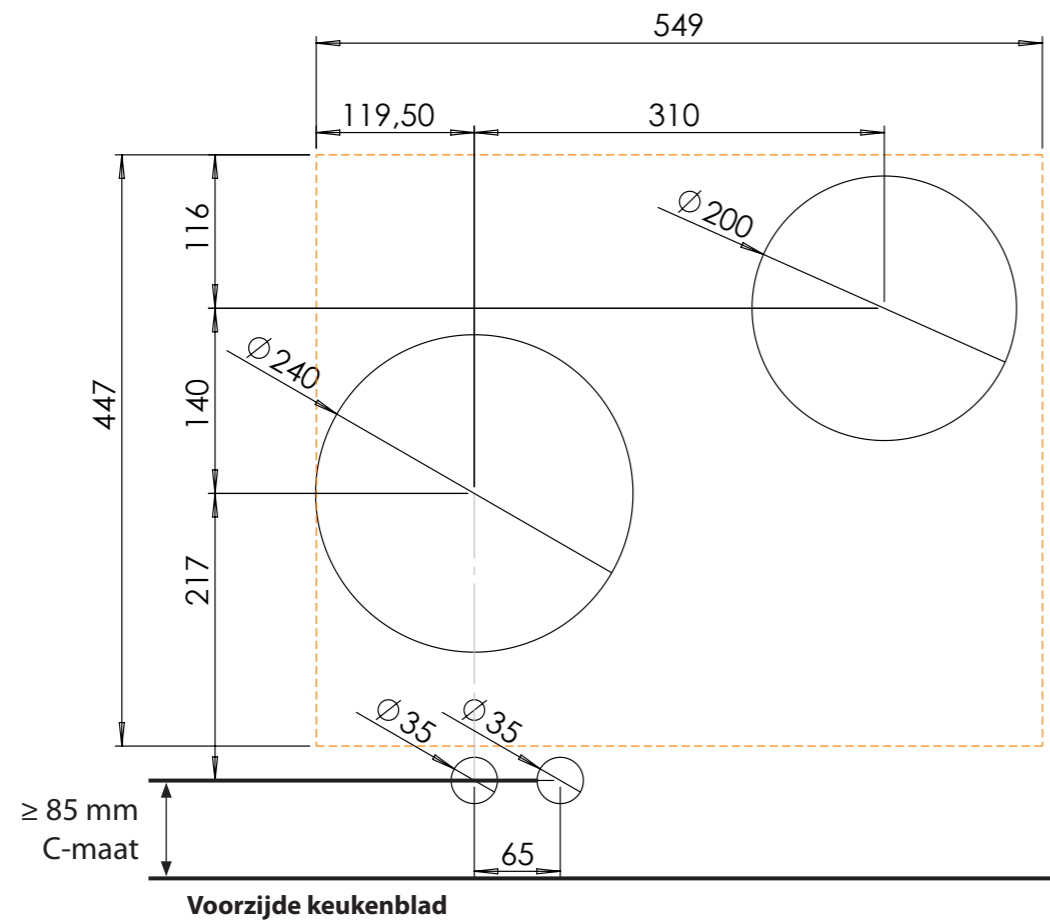

Gatenpatroon DXF bestand

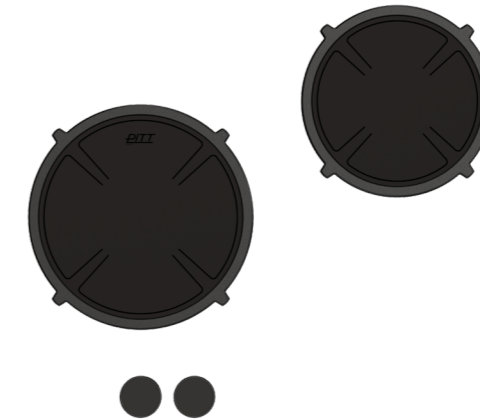

Model	Baluran Top Side
Type zones	1x zone klein, 1x zone groot
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 1N~
Maximaal vermogen	3680W
Netto gewicht	12 kg

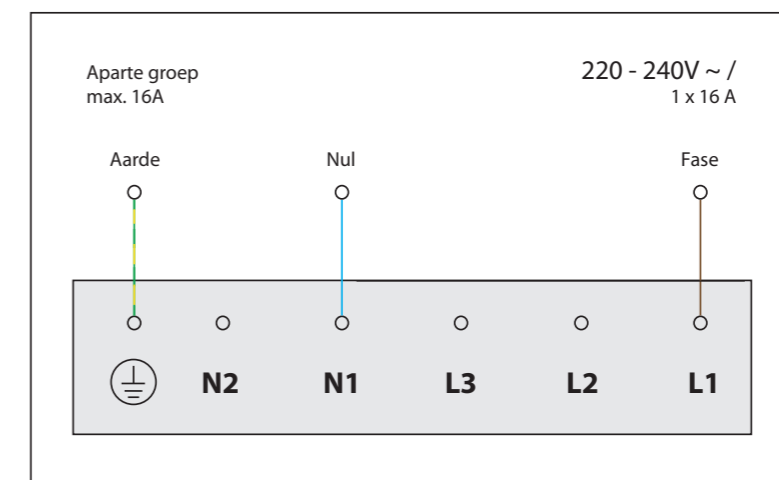



Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie

Made in Holland

PITT
COOKING




Induction

*Baluran-I
Front Side*



Exploded view

Inductiezones

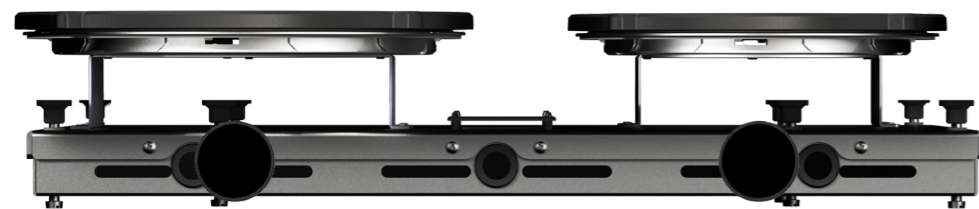

- 1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM
- 2. **Sierring groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM
- 3. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
- 4. **Inductiezone groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
- 5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS
- 6. **Cassette**
ALUMINIUM



Kleine zone

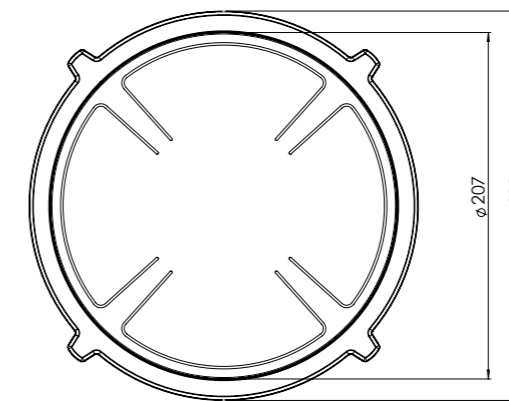

KLEINE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm

Grote zone

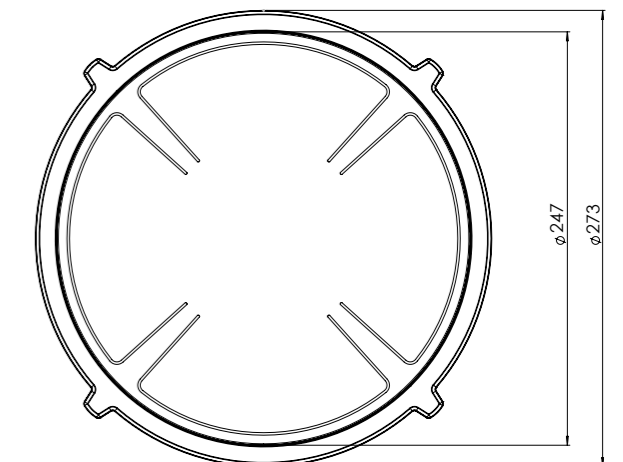

GROTE ZONE

NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
2300 Watt	3000 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	250 mm

Bedieningsknop

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop




Maatvoering bedieningsknop


Vooranzicht bedieningsknop

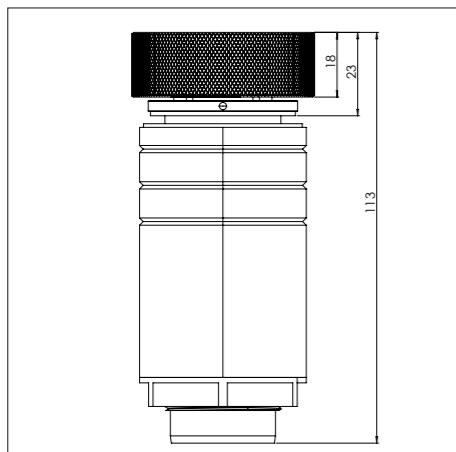

Bovenaanzicht bedieningsknop

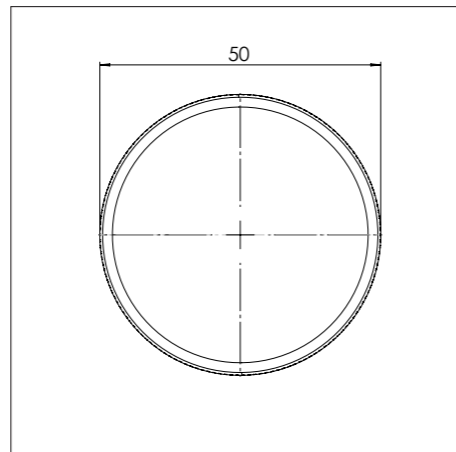


Bedieningsknop

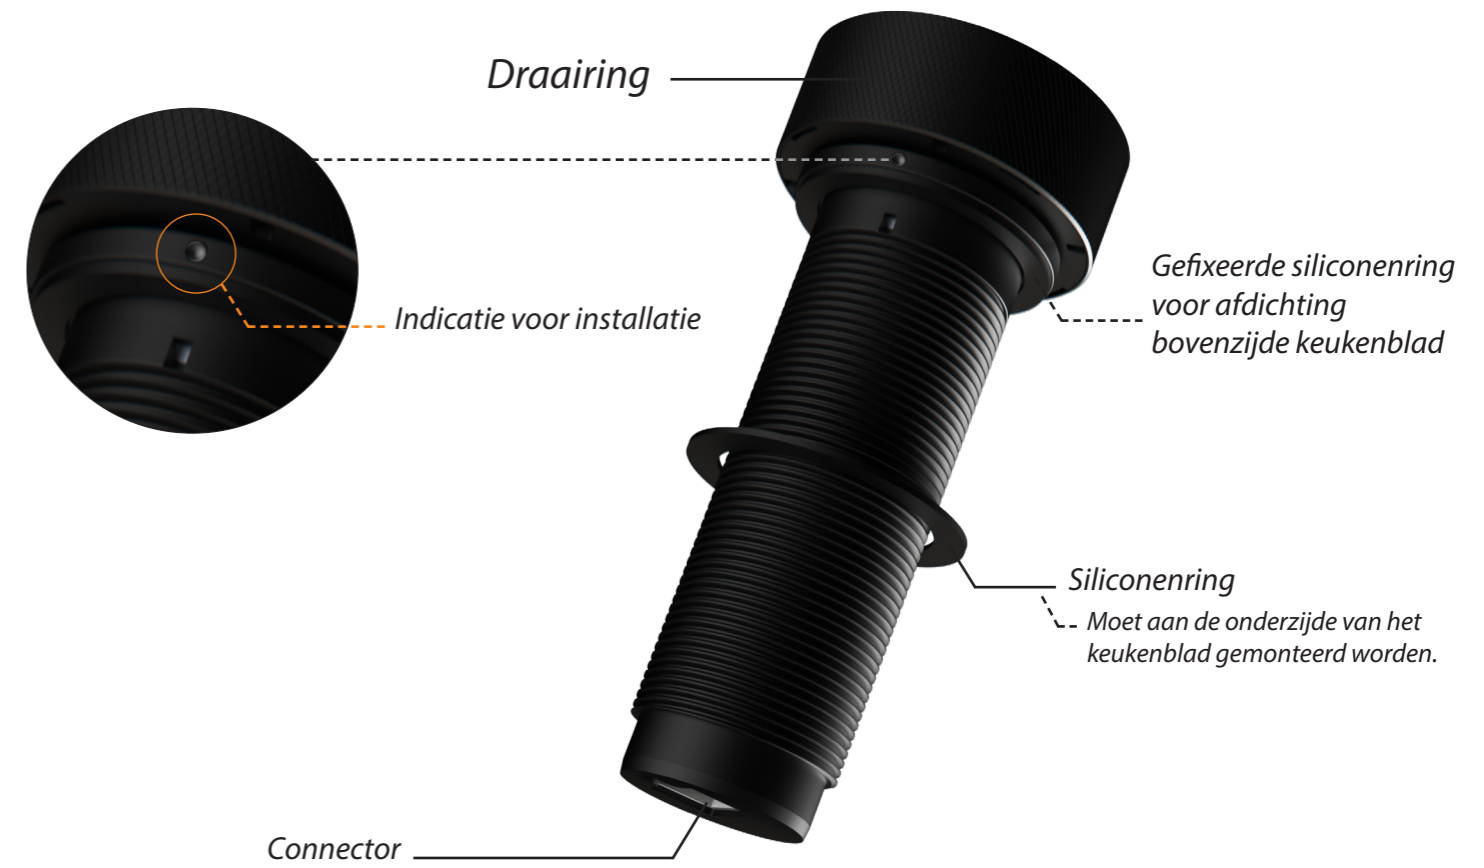

Technische tekening


Technische tekening

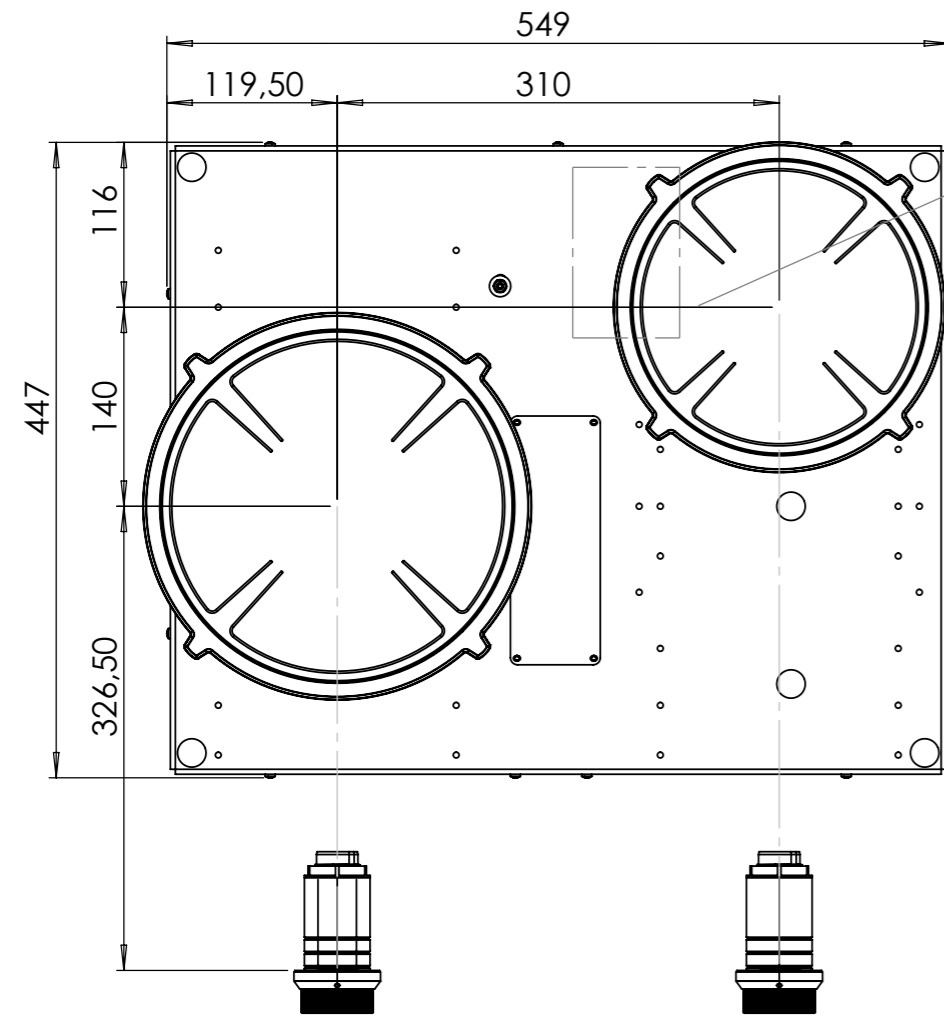

Bovenaanzicht / Top view


Elektrapunt/
Electrical connection

Elektrapunt/
Electrical connection

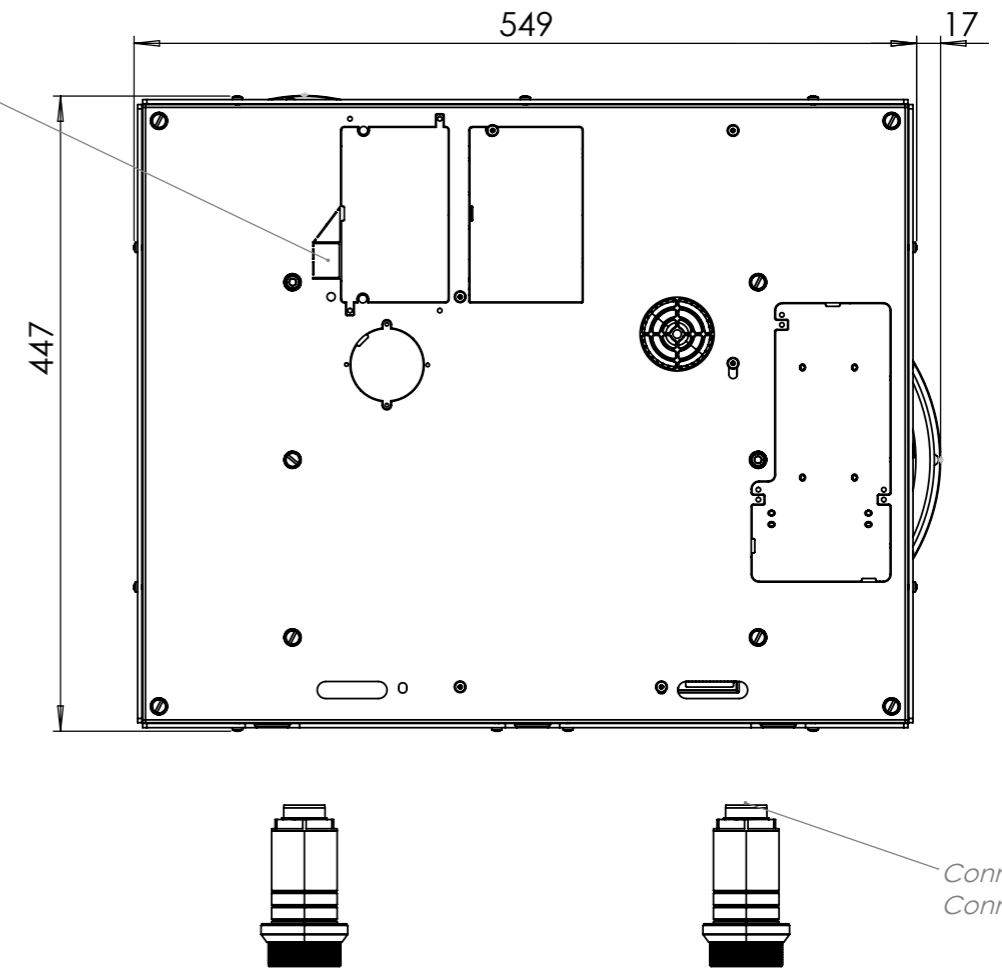


Onderaanzicht / Bottom view

Connector knob/
Connector knob

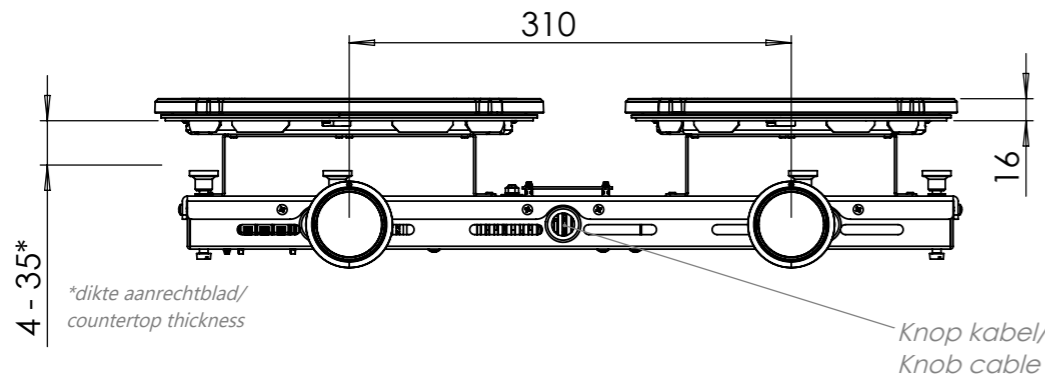


Vooraanzicht / Front view

Knop kabel/
Knob cable

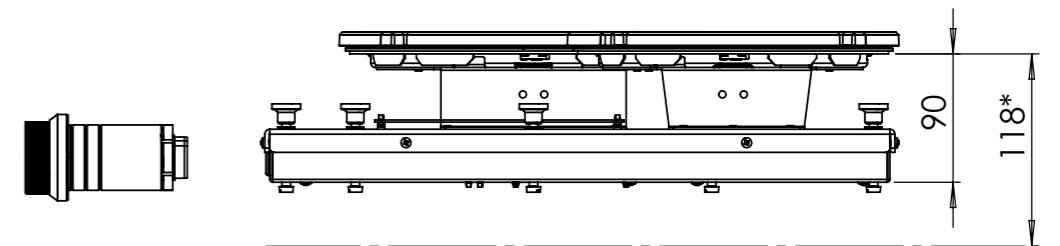


Zijaanzicht / Side view



*Inclusief ondersteuningsset/
Including support bar

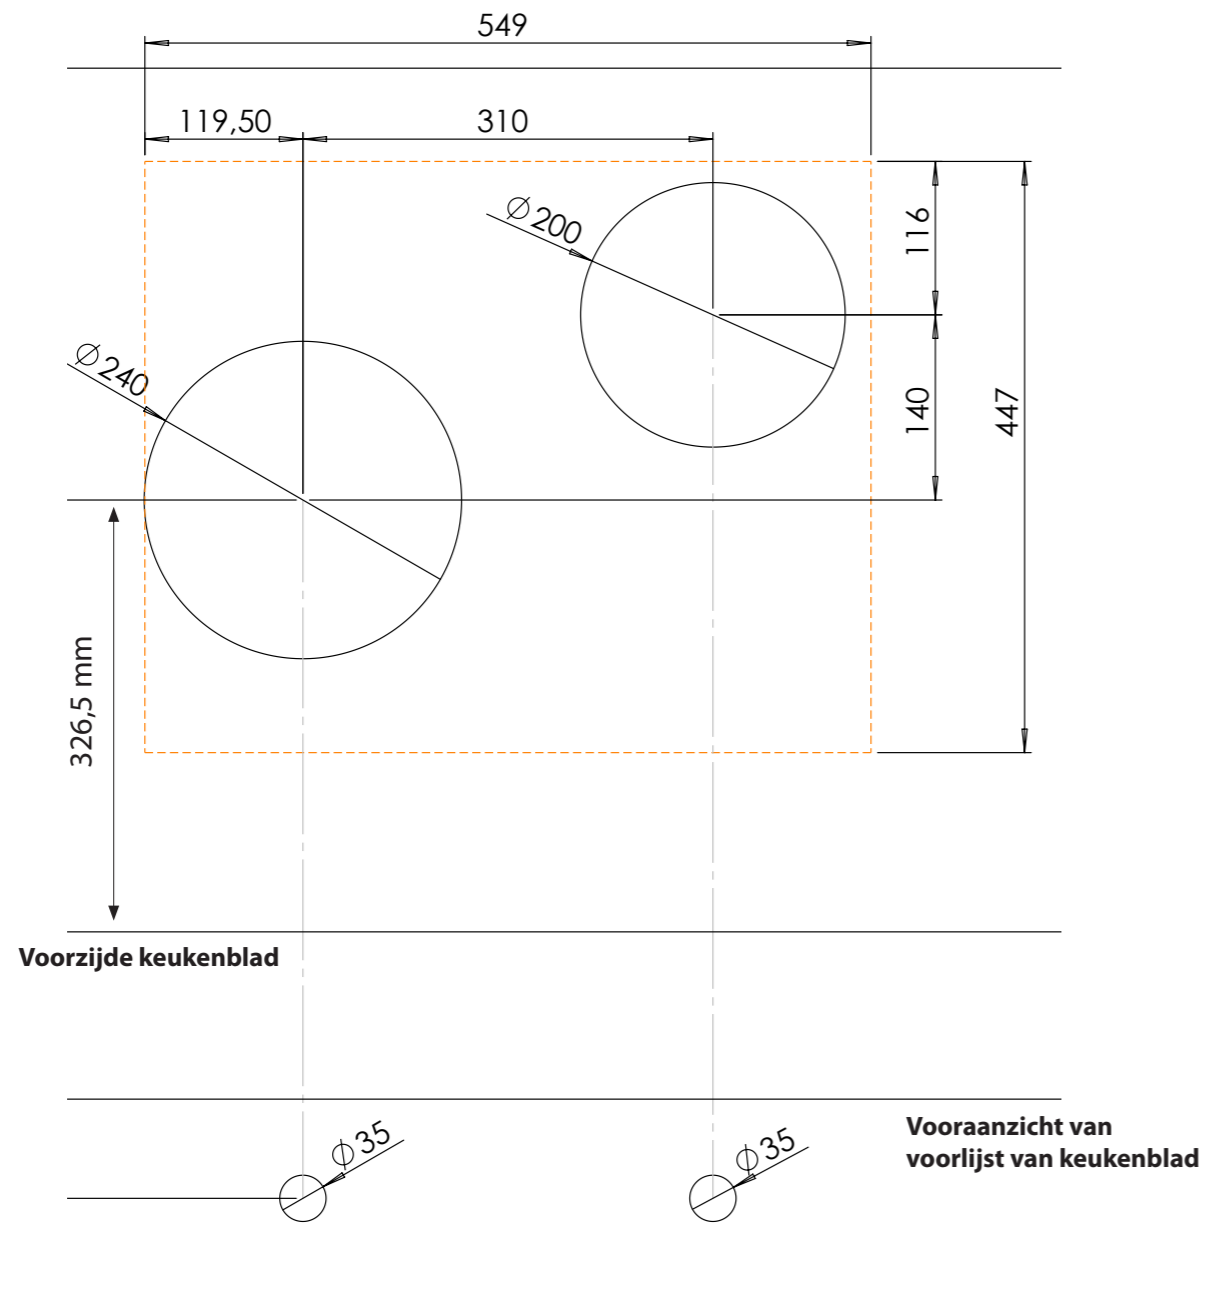

Gatenpatroon
DXF bestand

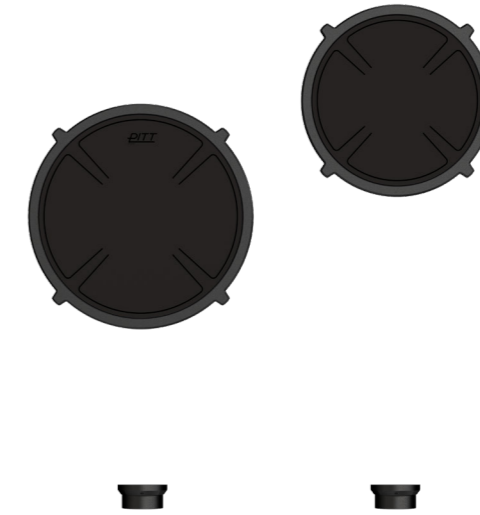

Model	Baluran Front Side
Type zones	1x zone klein, 1x zone groot
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 1N~
Maximaal vermogen	3680W
Netto gewicht	12 kg

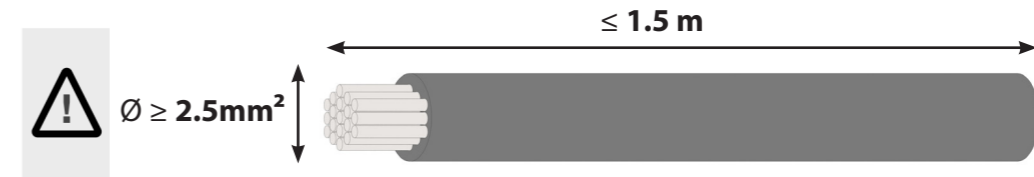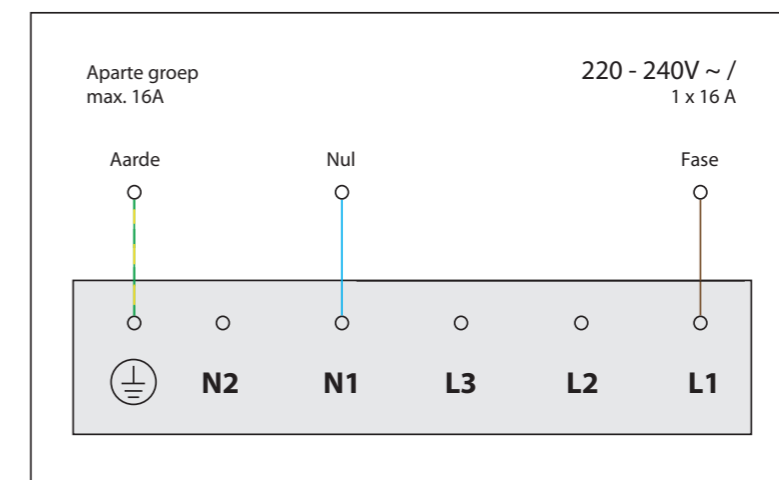



Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie