Serie 8, Stoomlade, 59 x 14 cm, Mat zwart
BDC9111M0





- **Stoomlade**: extra culinaire troef in de keuken, in combinatie met de oven.
- **Steam Function**: zacht en gezond koken met stoom.
- **Disinfection**: maakt komaf met bacteriën op keukengerei, babyflesjes...
- **LED Touch Control**: snelle en intuïtieve bediening
- **Assist Function**: ontdek kant-en-klare stoomprogramma's.

Technische Data

Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)

Frequentie:	50-60 Hz
Spanning:	220-240 V
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Aansluitvermogen:	1700 W
EAN-code:	4242005607358
Lengte elektriciteitssnoer:	120 cm
Nettogewicht:	19.5 kg
Materiaal deur:	Glas
Materiaal bedieningspaneel:	glas
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	264x655x673 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd):	141x594x518 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	144-144 x 560-568 x 550 mm
Meegeleverde toebehoren:	1 x Spons, 1 x Stoommand

4 242005 607358

Serie 8, Stoomlade, 59 x 14 cm, Mat zwart
BDC9111M0

Type apparaat / verwarmingssysteem:
- Temperatuurregeling van 30 °C tot 100 °C
- Matte stoomlade met 5 verwarmingsmethoden: Stoom, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien

Design:
- Binnenruimte: Grote roestvrijstalen ovenruimte

Reiniging:
- Ontkalkingsprogramma
- Ontkalkingsduur: 32 min
- Eenvoudig te reinigen roestvrijstalen ruimte

Comfort:
- Led-display
- Auto Pilot, 10
- Extra automatische programma's via Home Connect
- Inhoud: 10 liter
- Push&Pull
- Glazen deksel met ruststand.
- Inhoud watertank: 0.5 l
- Indicatie leeg waterreservoir
- Tijdsindicatie op het frontpaneel.
- Stoomgenerator in de ovenruimte

Toebehoren:
- Spons
- Stoommand


veiligheid/ zekerheid:
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging
- Start/Stop-toets
- Kinderslot via Home Connect
- Geforceerde koeling met naventilatie

Technische specificaties:
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 1.7 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V


Technische data:
- Afmetingen (hxbxd):
- 141 x 594 x 518 mm
- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.
- Deze stoomlade is geschikt voor alle toestellen in de Bosch Serie 6 Fullsize-lijn en alle toestellen van de Bosch Serie 8.
- De inbouw stoomlade met LED-touchbediening, Assist-functie voor maaltijden en automatische uitschakeling: om gerechten te stomen en zo vitaminen, voedingsstoffen en natuurlijke kleur te behouden. Ook geschikt voor het rijzen van deeg, opwarmen, ontdooien en desinfecteren. Home Connect voor bediening via de app.

Serie 8, Stoomlade, 59 x 14 cm, Mat zwart
BDC9111M0


Afmeting in mm

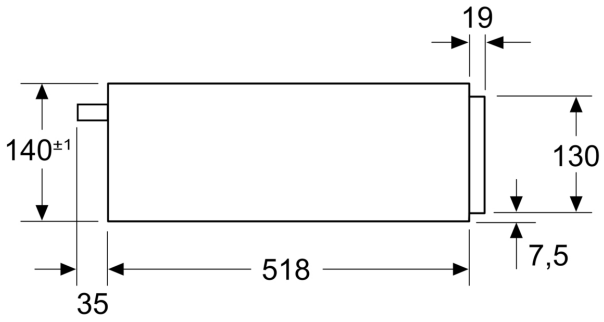

Afmeting in mm

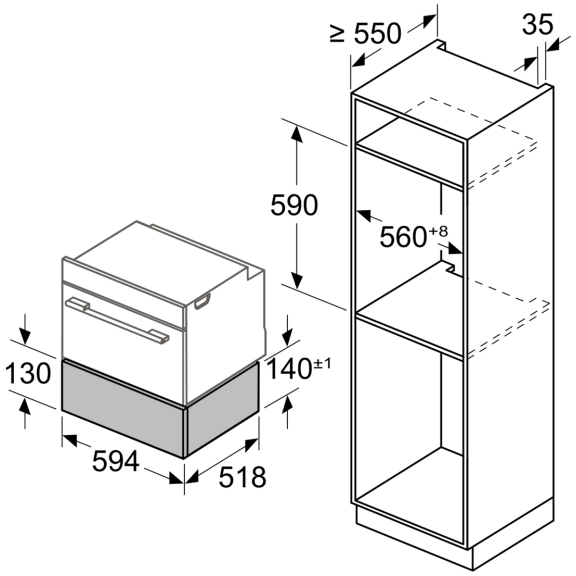


Afmeting in mm

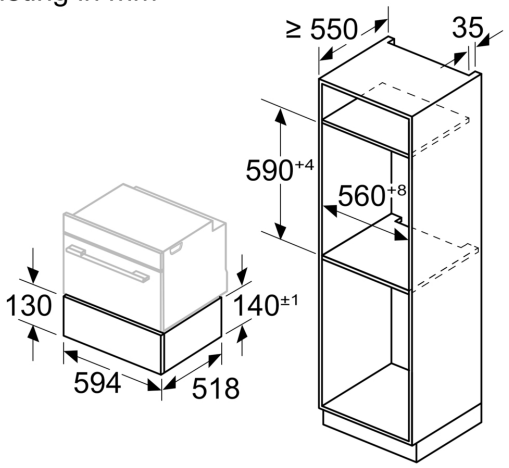


Voor de gecombineerde installatie van sommige elektrische apparaten kunnen de apparaten direct op de lade worden gestapeld


Afmeting in mm

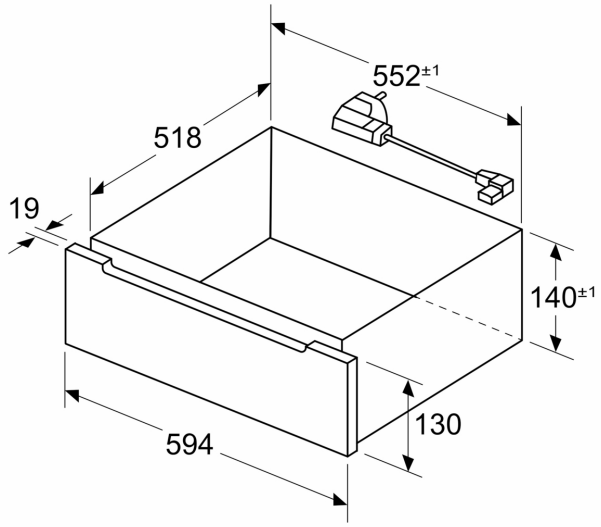

Afmeting in mm

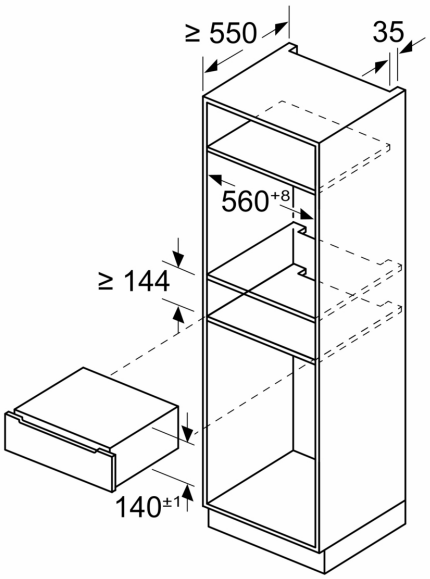

Afmeting in mm
Installatie onder een werkblad

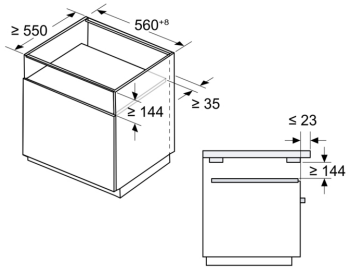

Let op de installatie-afmetingen en de installatie-instructies bij installatie onder een werkblad

A: Elektrische aansluiting


Opmerking:

Een uitsteeklengte van maximaal 50 mm van het werkblad boven de lade is mogelijk, maar dan is het niet mogelijk het waterreservoir te verwijderen terwijl de stoomlade in gebruik is

Afmeting in mm
Installatie onder een kookplaat

Let op de installatie-afmetingen en de installatie-instructies bij installatie in de unit

Indien het apparaat is geïnstalleerd onder een kookplaat, dan moeten de volgende minimale afmetingen worden aangehouden (inclusief onderconstructie, indien van toepassing)

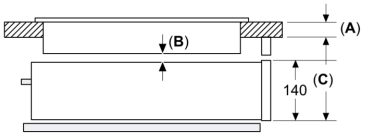

	Montage op het werkblad of vlak geïntegreerde inbouw		Montage op het werkblad of vlak geïntegreerde inbouw
	A	**B**	**C**
Inductiekookplaat	30/30	5	200/201
Zoneloze inductiekookplaat	40/40	5	210/211
Gaskookplaat	32/43	5	190/193
Elektrische kookplaat	30/30	5	190/197


A: Dikte van het werkblad aanbevolen in de montage-instructies van de kookplaat

B: Benodigde afstand tussen kookplaat en stoomlade

C: Benodigde afstand tussen ladelegplateau en onderkant van het werkblad

Opmerking:
Houd de installatie-instructies van de kookplaat aan

Afmeting in mm
Installatie op wanden naast een kast



Opmerking:
Indien de wanden aan beide zijden van de kast dieper zijn dan de kast, dan moet een afstand van minimaal 110 mm worden aangehouden
Elke afstand kleiner dat dit kan invloed hebben op de installatie van het apparaat