

**iQ500, Warmhoudlade, 60 x 14
cm, Zwart
BI510CNR0**



De warmhoudlade is perfect voor het voorverwamen van borden en warmhouden van gerechten.

- ✓ Drukmechanisme: de greeploze lade die u makkelijk opent en sluit.
- ✓ De warmhoudlade heeft een traploze temperatuurregeling van 40 °C - 80 °C.
- ✓ De 14 cm hoge multifunctionele warmhoudlade is perfect te combineren met een 45 cm compact apparaat.

Uitrusting

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Max. aantal espressokopjes: 64
Afmetingen apparaat (hxbxd): 140x594x540 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 210x660x660 mm
Inbouwfmetingen (hxbxd): 140 x 560 x 550 mm
EAN-code: 4242003803844
Minimale smeltveiligheid: 6 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig
(Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)



iQ500, Warmhoudlade, 60 x 14 cm, Zwart BI510CNR0

Uitrusting

- 4 functies:
- - voorverwarmen van serviesgoed
- - warmhouden van gerechten en dranken
- - ontdooien van gerechten
- - laten rijzen van deeg

Design:

- Binnenruimte: Roestvrijstalen binnenruimte

Comfort:

- Draaiknoppen
- Gebruiksvriendelijke elektronica: bijzonder eenvoudig te bedienen
- Beladingsvolume: 23 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)
- Push&Pull

Toebehoren:

- Anti-slip mat

Technische specificaties:


- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ500, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.
- Afmetingen (hxbxd):
- 140 x 594 x 540 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 140 x 560-568 x 550 mm
- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.

Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 0,4 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V


**iQ500, Warmhoudlade, 60 x 14
cm, Zwart
BI510CNR0**

Maatschetsen

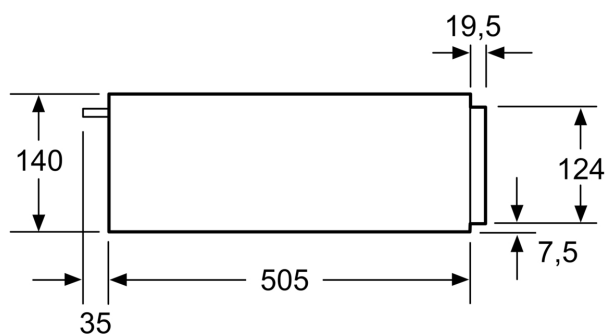

Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm

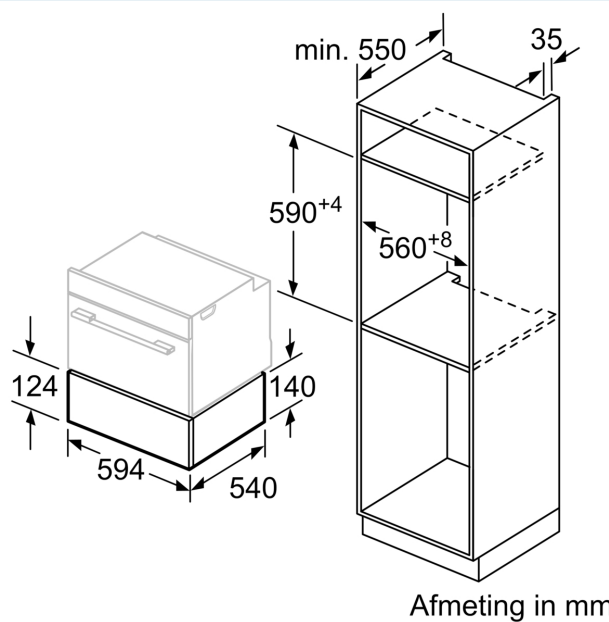

Afmeting in mm