

CI272103

#### Optionele accessoires

CA050300:

Flexpan set, 3 stuks (2xS, 1xM)

CA051301:

Teppanyaki plaat

CA052300:

Flexinduction grillplaat

CA055300:

Flexpan, Maat L

CA230100:

Twist Pad zwart voor 200 serie kookplaat

#### Inductiekookplaat 200 serie

70 cm

CI272103

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Professionele kookfunctie voor het opdelen van de kookplaat in 3 voorgeprogrammeerde kookzones
- Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones
- Frameloos
- Frameloos.

Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte  
Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen

Professionele kookfunctie voor het opdelen van de kookplaat in 3 voorgeprogrammeerde kookzones

Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen

TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.

Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display

#### Kookzones:

2 Flexinductie kookzones van 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), aaneengeschakeld 38x23 cm (3300W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

2 flex zones van 23x19 cm (2200 W, met booster 3700 W), samengevoegd 23x38 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met booster 3700 W).

#### Bediening:

TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Kookzonemarkering.

Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

#### Uitrusting:

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.

Professionele kookfunctie.

Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).

Braadsensorfunctie.

Boosterfunctie voor elke kookzone.

Boosterfunctie voor pannen.

Warmhoudfunctie.

Stopwatch.

Kooktijd timer tot 99 minuten.

Kookwekker.

Keuzemenu.

Power Management

#### Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).

Op afstand bedienen van het apparaat

#### Remote diagnostics

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Veiligheid:

Hoofdschakelaar.

Indicatie "in gebruik".

Panherkenning.

2-Voudige restwarmte-aanduiding

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

#### Installatievoorschriften:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

Speciale accessoires (bestel als los onderdeel):

Onderdeelnr. 17006018 Braadsensorpan, ø 20 cm

Onderdeelnr. 17006184 Braadsensor pan, ø 24 cm

Onderdeelnr. 17006185 Braadsensor pan, ø 28 cm

Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.

Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

Gewicht: ca. 15 kg.

#### Aansluitwaarden:


Aansluitwaarde 7.4 kW.

Aansluitkabel 1.10 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

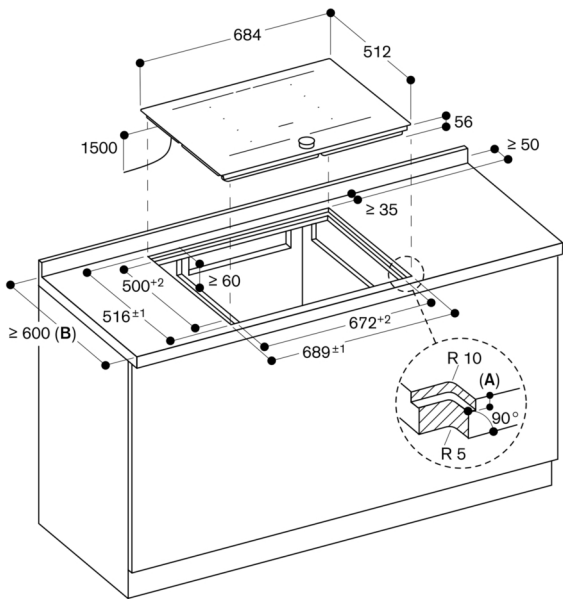

A:  $6,5^{+0,5}$   
B: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm


Dwarsdoorsnede

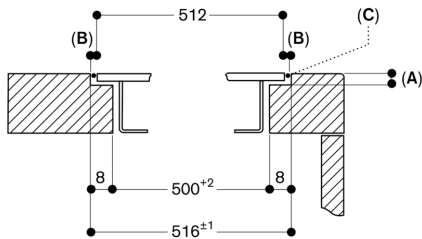

A:  $6,5^{+0,5}$   
B: 2,5  
C: Vulling met silicone


Afmeting in mm

Aanzicht van boven

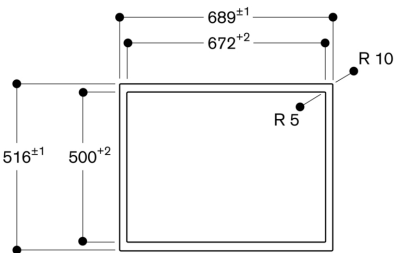

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

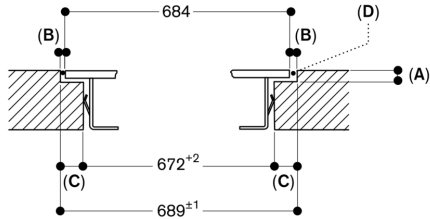

A:  $6,5^{+0,5}$   
B: 2,5  
C: 8,5  
D: Vulling met silicone

Afmeting in mm