



CI292112

Optionele accessoires

CA050300:

Flexpan set, 3 stuks (2xS, 1xM)

CA051301:

Teppanyaki plaat

CA052300:

Flexinduction grillplaat

CA055300:

Flexpan, Maat L

CA230100:

Twist Pad zwart voor 200 serie kookplaat

Inductiekookplaat 200 serie

90 cm

CI292112

- TwistPad-bediening met afneembare magneetknop
- Professionele kookfunctie voor het opdelen van de kookplaat in 3 voorgeprogrammeerde kookzones
- Flexibel positioneren van kookgerei binnen de gekoppelde kookzones

- Massief roestvrijstalen frame

Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschaalde kookzones

Professionele kookfunctie voor het opdelen van de kookplaat in 3 voorgeprogrammeerde kookzones

Kooksensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen

Braadsensorfunctie voor temperatuurcontrole in pannen

Grote kookzone voor pannen tot wel $\varnothing$ 32 cm

TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.

Eenvoudige bediening van alle functies voorzien van een tweekleuren display

Kookzones:

2 Flexinductie kookzones: gebruik losse zones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), gebruik 1 zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

1 Inductie kookzone $\varnothing$ 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), wisselt automatisch naar $\varnothing$ 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar $\varnothing$ 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening:

TwistPad-bediening met afneembare magneetknop.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Kookzonemarkering.

Elektronische regeling in 17 vermogenstanden.

Uitrusting:

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.

Professionele kookfunctie.

Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060 300).

Braadsensorfunctie.

Boosterfunctie voor elke kookzone.

Boosterfunctie voor pannen.

Warmhoudfunctie.

Stopwatch.

Kooktijd timer tot 99 minuten.

Kookwekker.

Keuzemenu.

Power Management

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).

Op afstand bedienen van het apparaat

Remote diagnostics

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Hoofdschakelaar.

Indicatie "in gebruik".

Panherkenning.

2-Voudige restwarmte-aanduiding

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsuitschakeling.

Installatievoorschriften:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.

Het apparaat kan van onder bevestigd worden.

Gewicht: ca. 22 kg.

Speciale accessoires (bestel als los onderdeel):

Onderdeelnr. 17006018 Braadsensorpan, $\varnothing$ 20 cm

Onderdeelnr. 17006184 Braadsensor pan, $\varnothing$ 24 cm

Onderdeelnr. 17006185 Braadsensor pan, $\varnothing$ 28 cm

Onderdeelnr. 17006019 Braadsensor pan, $\varnothing$ 32 cm

Aansluitwaarden:


Aansluitwaarde 11.1 kW.

Aansluitkabel 1.10 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

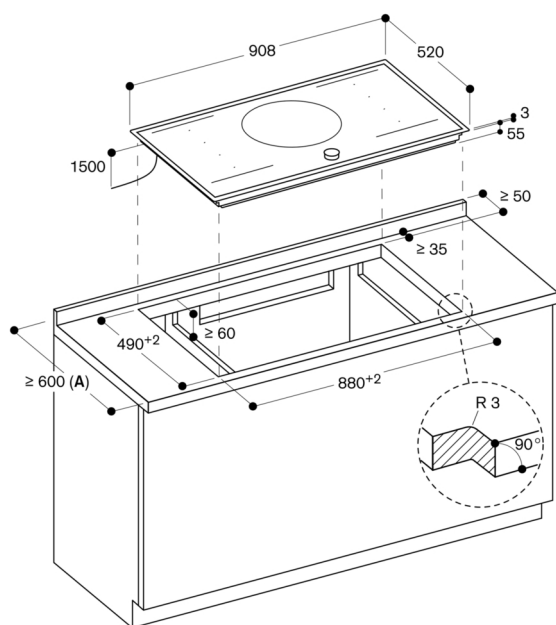

A: Raadpleeg de installatiehandleiding wanneer de werkbladiepte minder is dan 600 mm.

Afmeting in mm