


CS 7612 FL SmartLine-element met inductie-PowerFlex-kookvlak

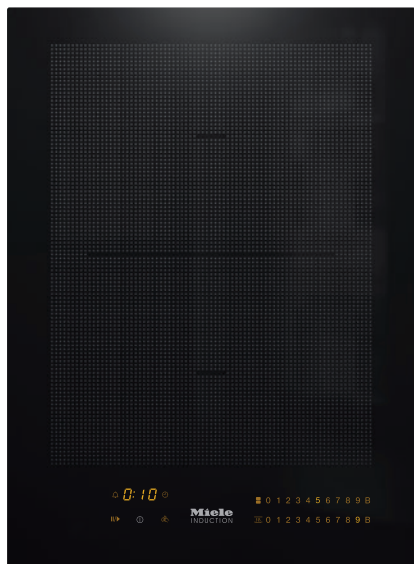


- Intuïtieve snelle keuze via een cijferreeks – SmartSelect
- Elegant design – voor een strak aansluitende inbouw
- Perfect te combineren met ieder SmartLine-element
- Flexibel en snel – 2kookzones waarvan één PowerFlex-zone
- Kortste aankooktijden – TwinBooster

EAN: 4002515893067 / Materiaalnummer: 10685230 /
Oud Materiaalnummer: 27761250NL

Algemene informatie	
Typeaanduiding	CS 7612 FL
Materiaalnummer fabrikant	10685230
EAN-nummer	4002515893067
Marketingklasse	Platinum
Verwarmingsmodus	
Verwarmingssoort	Inductie
Model	
SmartLine	•
Design	
Inbouw naadloos aansluitend	•
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	2
PowerFlex-kookzones	
Aantal	2
Diameter in mm	Ø 150 – 230
Vermogen in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Gecentreerd
Soort	PowerFlex
Afmetingen in mm	230x390
Max. booster Vermogen in W	3000
Max. vermogen in W	2100
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	SmartSelect
Pan- en pangrootteherkenning	•
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Permanente panherkenning	•
Warmhouden	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Schoonmaakfunctie	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•


CS 7612 FL
SmartLine-element
met inductie-PowerFlex-kookvlak

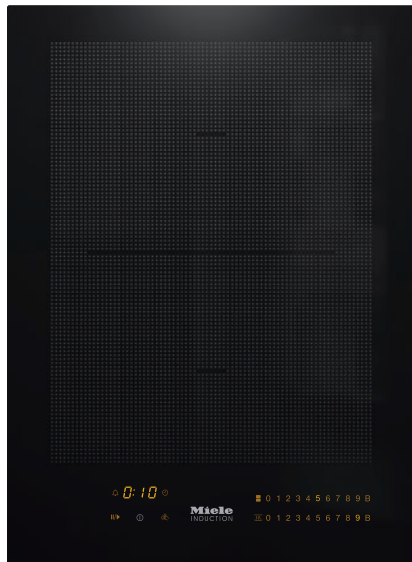


EAN: 4002515893067 / Materiaalnummer: 10685230 /
Oud Materiaalnummer: 27761250NL

Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (H x B x D) in mm	51 x 378 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	378
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	358/382 x 500/524
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	358 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	358
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	7
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	382
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50 - 60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	•


CS 7612 FL
SmartLine-element
met inductie-PowerFlex-kookvlak

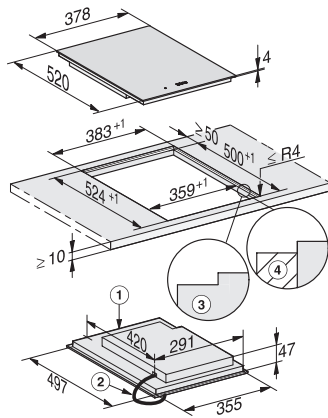


CS7612-1FL, CS7612FL, flush (installation drawing)

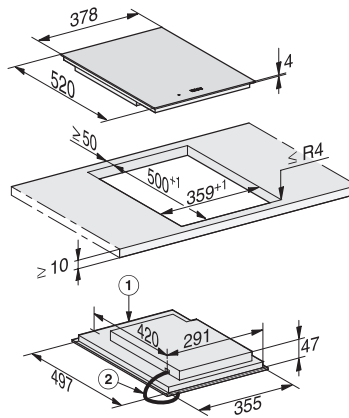


CS7612-1FL, CS7612FL, (installation drawing)

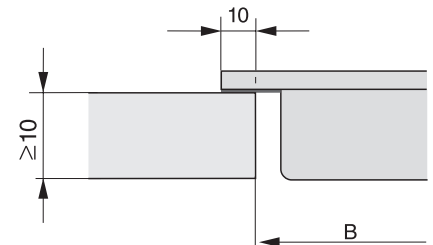

CS 7000 FL (installation drawing)

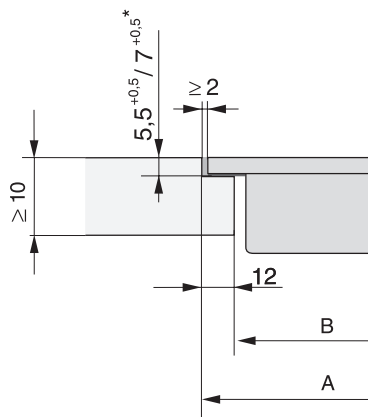

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)

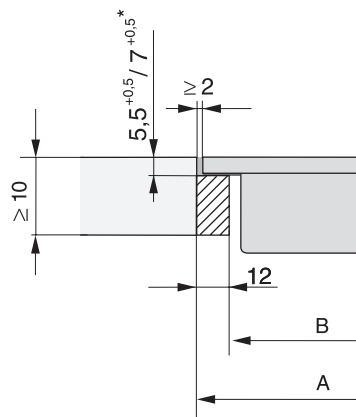

CS 7000 FL, flush (Installation drawing)