

DA 6698 D Puristic Version 6000

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



- Familiedesign – gebaseerd op Miele-inbouwapparaten
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 730 m³/h in de Boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket



EAN: 4002516054245 / Materiaalnummer: 10968240 /
Oud Materiaalnummer: 28669855NL

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	DA 6698 D Puristic Version 6000
Materiaalnummer fabrikant	10968240
EAN-nummer	4002516054245
Marketingklasse	Diamond
Model	
Eilandafzuigkap	•
Model en design	
Kleur	Roestvrij staal
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUI 32
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Tiptoetsen	•
Bediening	Touchbediening op glas
Miele@mobile-app	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstanden	1
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	32,1
Vetfiltering klasse	A
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	3
Verlichting	
Aantal x Watt	4 x 3 W
Lichtsterkte in lx	820 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbeltijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200

DA 6698 D Puristic Version 6000

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



EAN: 4002516054245 / Materiaalnummer: 10968240 /
Oud Materiaalnummer: 28669855NL

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	320
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	450
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	730
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	35,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	20,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Luchtcirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m³/h) volgens EN 61591	115
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m³/h) volgens EN 61591	210
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	330
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	480
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	898

DA 6698 D Puristic Version 6000

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening




EAN: 4002516054245 / Materiaalnummer: 10968240 /
Oud Materiaalnummer: 28669855NL

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	705
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	85
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	765
Diepte van kap in mm	598
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1075
Nettogewicht in kg	35,0
Vaste aansluiting	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,11
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening

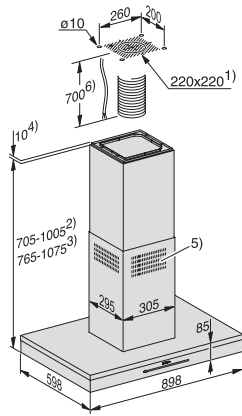

DA 6698 D, CLST (Installation drawing)