

## DAC 4240 Stella Ambient Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



- Eenvoudige installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Comfortabele bediening – dankzij Con@ctivity en meegeleverde afstandsbediening
- ECO-motor met zeer laag geluidsniveau bij een hoog luchtverplaatsingsvermogen
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel kan individueel worden vormgegeven



EAN: 4002516804697 / Materiaalnummer: 12564330 /  
Oud Materiaalnummer: 28C4240MBNE

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	DAC 4240 Stella Ambient
Materiaalnummer fabrikant	12564330
EAN-nummer	4002516804697
Klasse	Platinum
Model	
Plafondunit	•
Model en design	
Kleur	Matzwart
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
EasySwitch	•
Aan/Uit-schakelaar	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstanden	2
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,2
Vetfiltering klasse	C
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	4
Verlichting	
Aantal x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Lichtsterkte in lx	440 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	235

## DAC 4240 Stella Ambient Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



EAN: 4002516804697 / Materiaalnummer: 12564330 /  
Oud Materiaalnummer: 28C4240MBNE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 400

Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m<sup>3</sup>/h) volgens EN 61591 510

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m<sup>3</sup>/h) volgens EN 61591 685

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m<sup>3</sup>/h) volgens EN 61591 750

Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 43,0

Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 54,0

Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 60,0

Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 66,0

Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 68,0

Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 27,0

Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 38,0

Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 44,0

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 51,0

Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 52,0

### Luchtcirculatie

Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m<sup>3</sup>/h) volgens EN 61591 165

Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m<sup>3</sup>/h) volgens EN 61591 320

Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m<sup>3</sup>/h) volgens EN 61591 420

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m<sup>3</sup>/h) volgens EN 61591 520

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m<sup>3</sup>/h) volgens EN 61591 550

Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 45,0

Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 58,0

Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 63,0

Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 68,0

Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 69,0

Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 30,0

Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13 42,0

## DAC 4240 Stella Ambient

### Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte



EAN: 4002516804697 / Materiaalnummer: 12564330 /

Oud Materiaalnummer: 28C4240MBNE

Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
--	------

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
---	------

Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
---	------

#### Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
-----------------------	---

#### Technische gegevens

Breedte van kap in mm	1165
-----------------------	------

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	196
---	-----

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	196
---	-----

Hoogte van kap in mm	196
----------------------	-----

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	196
--	-----

Diepte van kap in mm	500
----------------------	-----

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	196
--	-----

Nettogewicht in kg	21,4
--------------------	------

Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,4
--	-----

Geaarde stekker	•
-----------------	---

Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
--	-----

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
---	-----

Aantal fasen	1
--------------	---

Totale aansluitwaarde in kW	0,19
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Zekering in A	10
---------------	----

Frequentie in Hz	50
------------------	----

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer zijkant	•
----------------------------------	---

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
---	-----

#### Meegeleverde accessoires

Terugslagklep	•
---------------	---


Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•
--------------------------------	---

Afstandsbediening	•
-------------------	---

## DAC 4240 Stella Ambient

Plafondunit

met sfeerverlichting, compact en krachtig in 1165 mm breedte

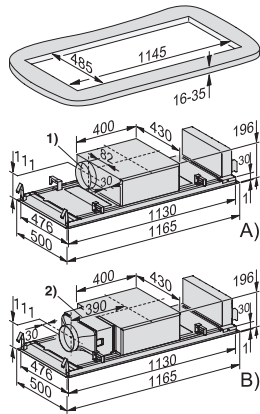

DAC2240, DAC4240 Installation drawings