

DAD 6980 Levantar Ambient  
 Downdraft-werkbladafzuiging  
 936 mm | 450 m3/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | AmbientLight | ECO-motor



- Eenvoudige installatie luchtcirculatie met Plug&Play-accessoireset
- Motorisch uitschuifbaar wasemscherm – Hood in Motion
- Bediening via kookplaat – ventilator/verlichting direct vanaf kookplaat bedienen
- AmbientLight# – individuele, gekleurde verlichting voor een uitnodigende sfeer
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /  
 Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	DAD 6980 Levantar Ambient
Materiaalnummer fabrikant	12968060
EAN-nummer	4002516975687
Marketingklasse	Platina
Model	
Downdraft-werkbladafzuiging	•
Model en design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Functies	
Soort luchtgeleiding	Kan achteraf worden gemonteerd
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 600,DUP 150
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 30-P, DKF 30-R
Design	
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Elektronische besturing	•
Con@ctivity	Gepersonaliseerd
SmartControl White	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Nalooptijd 5/15 min.	•
Boosterstanden	2
Controlelampje verzadiging vetfilter	•
Controlelampje verzadiging actief koolstoffilter	•
Hood in motion	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	41,1
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Aantal x Watt	1x 12W + 1x 8W
Lichtsterkte in lx	400 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting gekleurd	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•

DAD 6980 Levantar Ambient  
 Downdraft-werkbladafzuiging  
 936 mm | 450 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | AmbientLight | ECO-motor



EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /  
 Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	205
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	350
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	450
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	610
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	655
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
<b>Luchtcirculatie</b>	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	165
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	320
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	420
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	525
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591	560
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	49,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsniveau in boosterstand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	75,0

DAD 6980 Levantar Ambient  
 Dowlndraft-werkbladafzuiging  
 936 mm | 450 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | AmbientLight | ECO-motor

EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /  
 Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	61,0
Geluidsdruk in boosterstand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	62,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
<b>Technische gegevens</b>	
Breedte van kap in mm	936
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	1008
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1288
Hoogte van kap in mm	708
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	1008
Diepte van kap in mm	171
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1288
Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand (min.)	815
Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	106
Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw – binnen	815
Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw – binnen	106
Afmeting van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw – buiten	940
Afmeting van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw – buiten	124
Nettogewicht in kg	34,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,3
Gearde stekker	•
Installatie op kastbodern	Yes
Installatie op de vloer	Yes
Min. breedte onderkast in mm	900
Breedte glazen frame in mm	936
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,26
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer beneden	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150

DAD 6980 Levantar Ambient

Downdraft-werkbladafzuiging

936 mm | 450 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | AmbientLight | ECO-motor



EAN: 4002516975687 / Materiaalnummer: 12968060 /

Oud Materiaalnummer: 28D6980BBNF

Optimale combinatie met kookplaat afhankelijk van  
beschikbaarheid

KM 8695 FL

---

Gezamenlijke installatie met kookplaat in een uitsparing

Yes

---

Installatie naadloos aansluitend

Yes


---

Opliggende installatie


Yes

## DAD 6980 Levantar Ambient Downdraft-werkbladafzuiging


936 mm | 450 m<sup>3</sup>/h | 62.0 dB(a) | Touch | Con@ctivity | AmbientLight | ECO-motor

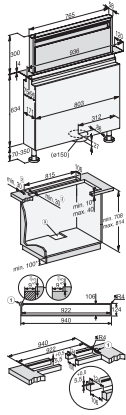


DAD4970, DAD6980, Installation drawings

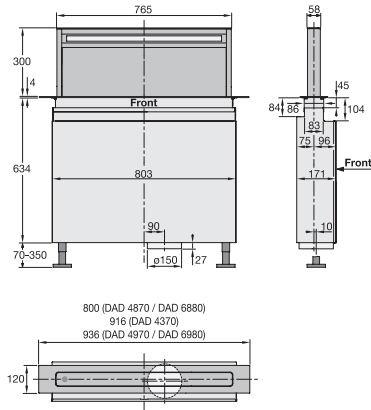


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980,  
Installation drawings

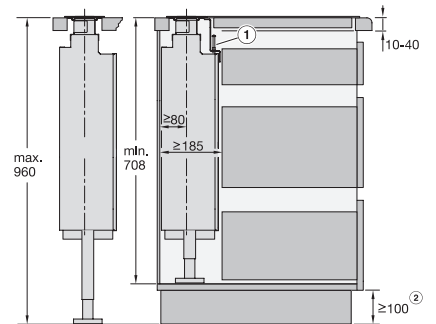


DAD4370, DAD4870, DAD4970, DAD6880, DAD6980,  
Installation drawings

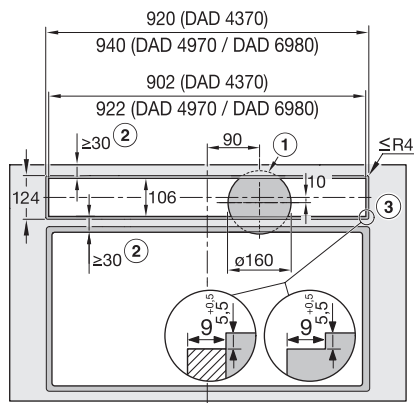


DAD4370, DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings

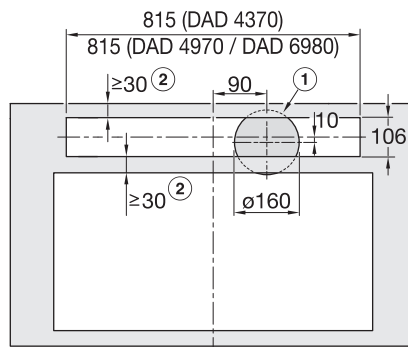

DAD4370, DAD4970, DAD6980, overlying, Installation drawings

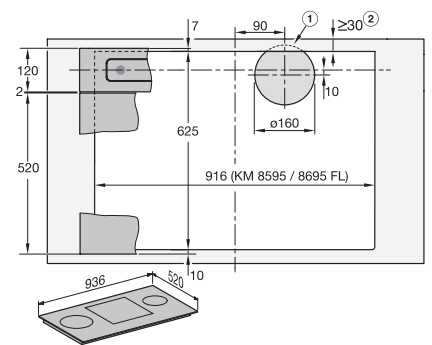

DAD4970, DAD6980, surface mounted installation,  
common cutout, Installation drawings

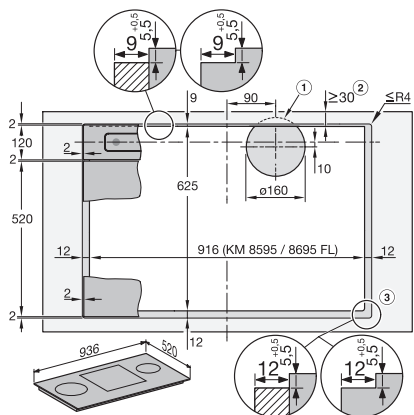

DAD4970, DAD6980, flush, Installation drawings