



DF271101F



#### Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop

#### Optionele accessoires

DA041160:

Vario Besteklade voor DF27/DF48

DA042030:

Zilverglanscassette

DA043000:

Wijnglazenhouder

DA045061:

3rde laadniveau voor DF27/DF48

GZ010011:

verlenging toe/afvoer voor vaatwassers

#### Optionele accessoires

GZ010011:

verlenging toe/afvoer voor vaatwassers

#### Afwasautomaat 200 serie

60 cm, Flexscharnier

DF271101F

- Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurdroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greeploze keukens
- 6 programma's met aqasensor en 3 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat in 57 minuten en Intensief voor een bijzonder grondige reiniging in de onderste korf.

#### - Flexibel korfsystem

- Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurdroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding

6 programma's met aqasensor en 3 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat in 57 minuten en Intensief voor een bijzonder grondige reiniging in de onderste korf. Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's.

Heldere interieurverlichting.

Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greeploze keukens.

Flexscharnier voor lage plinten vanaf 50 mm of voor installatie in kasten op hoogte  
Zijdelings infolight (in de kier van de nis wanneer het niet mogelijk is de timelight te gebruiken)

Zeer stil: 43 dB.

#### Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.

Bediening door middel van sensortoetsen.  
Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus.

Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.

Droogassistent voor optionele opening van de deur aan het einde van het programma.

Infotoets met gebruikadvies.

Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.  
Optisch en akoestisch eindsignaal.

zijdelings Infolight. Deze verlichting aan de zijkant van de deur weerkaatst in de nis als de vaatwasser op hoogte is ingebouwd.

#### Algemene informatie

Heldere binnenverlichting.

Glasbescherming met Zeolith.

AquaSensor.

Beladingsensor.

Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.

Elektronisch regeneratiesysteem

Warmtewisselaar

Doorstroomverwarmingselement

Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.

Servoslot.

Aquastop

#### Geselecteerde digitale diensten (Gaggeneau Home Connect)

Programma assistent

Tijdelijke geluidsreductie (alleen beschikbaar

met actieve Home Connect-functionaliteit).  
Programma's die kunnen worden gedownload  
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Programma's

6 programma's:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Eco 50 °C.

Snel 45 °C (35 min.).

Personalisatie functie.

3 opties:

Intensief

Power

Halve belading

Machine Care.

#### Interieur

Flexibel korfysteem met telescooprails op alle niveau's.

Bovenste mand: Optioneel extra reinigingsgebied door het activeren van extra sproeikoppen. Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 opklapbare ruggen. 4 vouwbare rekken voor optimale bescherming van het glas

Lagere korf:

8 neerklapbare spijlen.

2 neerklapbare rekken voor optimale bescherming van het glas.

Deelbare glassteun.

Bestekkorf.

Maximale grootte van borden (boven-en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm

Aantal couverts 12

Maximum 23 glazen belading.

#### Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse B op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Waterverbruik vanaf 9.5 liter.

vanaf 0.626 kWh.

Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

#### Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.

Sokkelterugsprong 100 mm.

Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.

deurgewicht tot 11 kg

Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel.

Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

#### Technische data:

Aansluitwaarde 2.0 kW - 2.4 kW.

Aansluitkabel met stekker.

Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".

Aansluiting warm of koud water mogelijk.


Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Tijd auto-standby/ netwerk 2 min

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de


WiFi-functie wilt uitschakelen.

Afmeting in mm

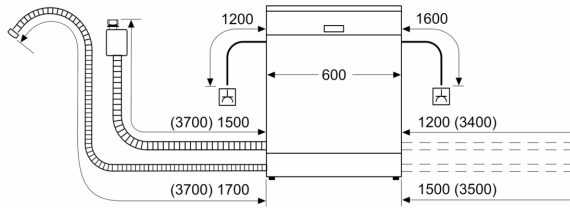

⏏ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

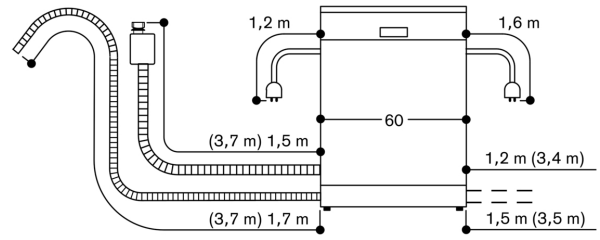

( ) Waarden met verlengingsset

86,5 cm hogere vaatwasser met flexibel scharnier

