



DF481101F



#### Toebehoren

1 x bakplaatsproeikop

#### Optionele accessoires

DA041160:

Vario Besteklade voor DF27/DF48

DA042030:

Zilverglanscassette

DA043000:

Wijneglazenhouder

DA045061:

3rde laadniveau voor DF27/DF48

GZ010011:

verlenging toe/afvoer voor vaatwassers

#### Optionele accessoires

GZ010011:

verlenging toe/afvoer voor vaatwassers

#### Afwasautomaat 400 serie

60 cm, Flexscharnier

DF481101F

- Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurodroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding
- Flexibel korfstysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greeploze keukens
- Pas de ervaring van uw vaat aan
- 8 Programma's met aquasensor en 4 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat vanaf 57 minuten en Intensief Plus voor het aanpassen van de reinigingszones in de onderkorf

- Optimale bescherming voor gevoelig glaswerk door lage temperatuurodroging met zeoliet, uitgewerkte korfdesign en intelligente waterontharding

8 Programma's met aquasensor en 4 opties, zoals Power voor het reinigen en drogen van de vaat vanaf 57 minuten en Intensief Plus voor het aanpassen van de reinigingszones in de onderkorf

Flexibel korfstysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf

Perfect verlichte binnenruimte

Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in greeploze keukens.

Flexscharnier voor lage plinten vanaf 50 mm of voor installatie in kasten op hoogte

Zijdelings infolight (in de kier van de nis wanneer het niet mogelijk is de timelight te gebruiken)

Zeer stil: 43 dB.

#### Bediening:

TFT-display met aanduiding van resttijd, navullen van zout en glansspoelmiddel en controle van watertoevoer.

Bediening door middel van sensortoetsen. Flexibele cyclustijdreductie, zelfs tijdens een actieve cyclus.

Personaliseringsfunctie voor het opslaan van individuele combinaties van programma's.

Droogassistent voor optionele opening van de deur aan het einde van het programma.

Infotoets met gebruikadvies.

Elektronische voorprogrammering tot 24 uur.

Optisch en akoestisch eindsignaal.

zijdelings Infolight. Deze verlichting aan de zijkant van de deur weerkaatst in de nis als de vaatwasser op hoogte is ingebouwd.

#### Algemene informatie

Perfect verlichte binnenruimte

Glasbescherming met Zeolith.

AquaSensor.

Beladingssensor.

Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.

Elektronisch regeneratorsysteem

Warmtewisselaar

Doorstroomverwarmingselement

Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing.

Servoslot.

#### Aquastop

#### Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Programma Intelligent voor het aanpassen van een cyclus op basis van feedback van de gebruiker.

Programma assistent

Tijdelijke geluidsreductie (alleen beschikbaar met actieve Home Connect-functionaliteit).

Programma's die kunnen worden gedownload  
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Programma's

8 programma's:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Intensief 70 °C.

Eco 50 °C.

Nacht programma.

Snel 45 °C (35 min.).

Personalisatie functie.

4 opties:

Intensief Plus

Power

Halve belading

Hygiëne

Machine Care.

#### Interieur

Flexibel korfstysteem met telescooprails op alle niveau's en SoftClose-sluiting van de boven- en onderkorf.

Bovenste mand: Optioneel extra reinigingsgebied door het activeren van extra sproeikoppen. Rackmatic met 3 niveaus, in hoogte verstelbaar tot 5 cm. 6 opklapbare ruggen. 4 vouwbare rekken voor optimale bescherming van het glas

Onderste korf:

Gemotoriseerde sproeiarm

8 opklapbare spijlen

2 opklapbare rekken voor optimale bescherming van het glaswerk

Deelbare glassteun

Bestekkorf.

Maximale grootte van borden (boven- en onderkorf): 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm

Aantal couverts 12

Maximum 23 glazen belading.

#### Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse B op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Waterverbruik vanaf 9.5 liter.

vanaf 0.626 kWh.

Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

#### Installatievoorschriften:

In hoogte verstelbare voetjes.

Sokkelterugsprong 100 mm.

Achterste apparaatvoetje van de voorzijde verstelbaar.

deurgewicht tot 11 kg

---

**DF481101F**

---

Maat van de deurplaat moet worden afgestemd op de sokkelhoogte van het keukenmeubel. Installatie en gebruik ook met meubelgreep mogelijk. De push-to-open functie blijft actief.

**Technische data:**

Aansluitwaarde: 2000-2400 W.

Aansluitkabel met stekker.

Wateraansluiting met schroefaansluiting 3/4".


Aansluiting warm of koud water mogelijk.

Energieverbruik standby/netwerk 2 W.

Tijd auto-standby/ netwerk 2 min


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Afmeting in mm

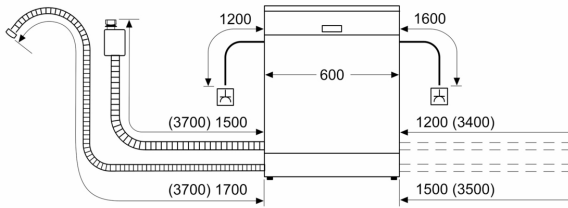

⌘ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset

Aansluitmaten voor een 60 cm brede vaatwasser

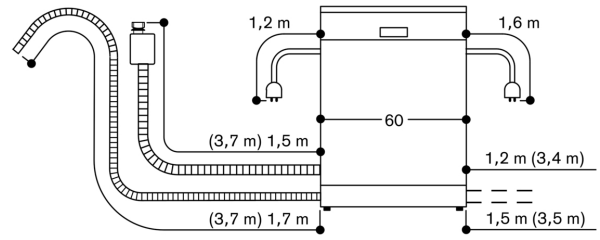

( ) Waarden met verlengingsset

86,5 cm hogere vaatwasser met flexibel scharnier

