

Serie 6, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, RVS DFR097T51


B


Optionele accessoires

DWZ1IX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervang), DWZ1IX1C6 Cleanair Plus recirculatieset, DWZ2IT1B4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), DWZ2IT1I4 CleanAir standaard recirc.set, DWZ0IT0P0 Regeneerebaar koolfilter (vervang), DWZ1IT1D1 Regeneerebaar recirculatieset, DSZ4561 Koolfilter (vervang), DSZ4565 Recirculatieset, DSZ4920 Montageset voor 90 cm bovenkast, DSZ4961 Liftelement 90 cm vlakschermkappen, DSZ4982 Lichtlijst, DSZ4985 Greeplijst rvs 90 cm, DSZ4986 Greeplijst 90 cm zwart

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Greeplijsten:** kies de juiste kleur uit verschillende Bosch greeplijsten.
- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.

Technische Data

Uitvoering:	Uittrekbaar
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	12.5 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	395 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	628 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	358 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	700 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	395 m ³ /h
Aantal lampen:	3
Geluidsniveau:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242005232048
Aansluitvermogen:	146 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	Inbouw
Vertraging uitschakeling:	1-9 min



Serie 6, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, RVS DFR097T51

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- 90 cm Afzuigkap vlakscherm, Roestvrij staal
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

Bediening:

- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (1-9 minuten)

Uitrusting:

- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 355 lux
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand 395 m³/u;
- Intensiefstand 700 m³/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 395 m³/h
- Intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 700 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 358 m³/h
- Intensiefstand: 628 m³/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 38.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B

- Energieklasse verlichting: A


- Energieklasse vetfilter: B

Technische specificaties:


- Vlakscherm comfort bevestiging
- Afmetingen (hxbxd):
- 42.6 cm x 89.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.
- Aansluitwaarde: 146 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


Serie 6, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, RVS
DFR097T51

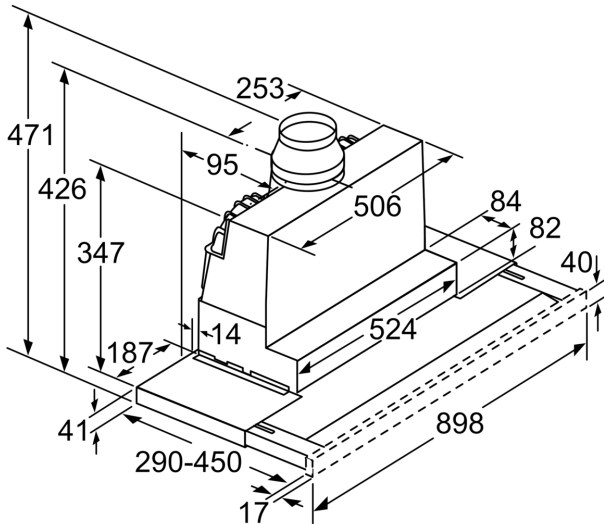


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap afzuigkap tot 29 mm mogelijk
 Afmeting in mm

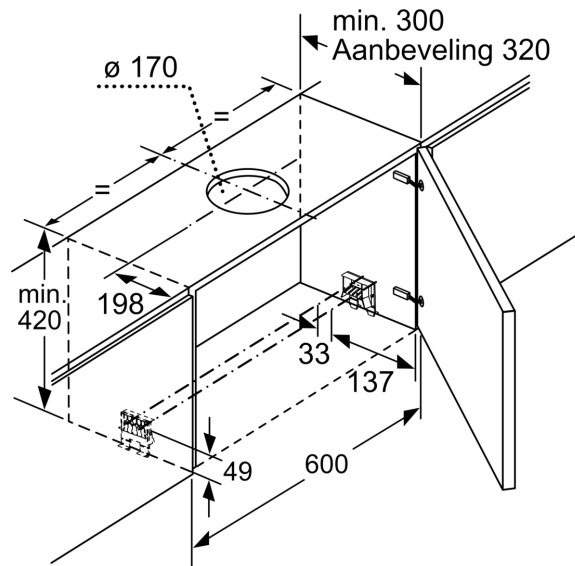

Afmeting in mm

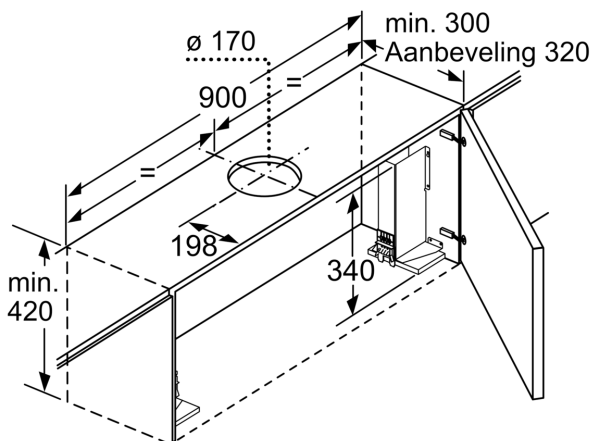

Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagebeugels worden links en rechts in het meubel vast geschroefd. Montage volgens slabloon.
 Afmeting in mm

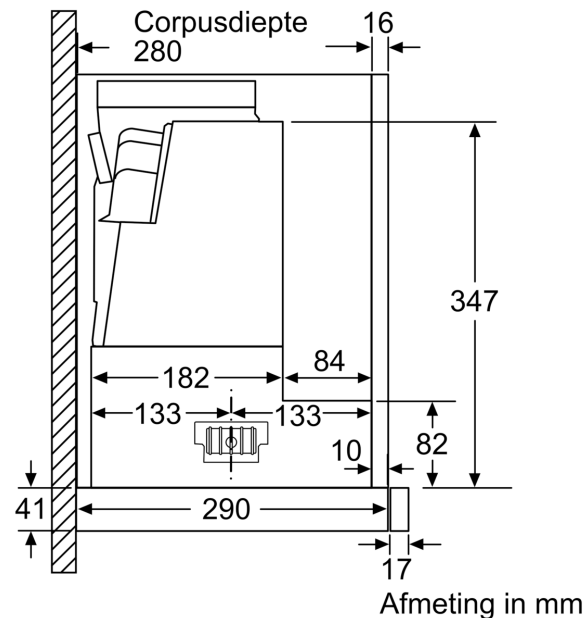

Afmeting in mm

