



FRPSrh 1402

Perfection

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 6495

Goede hygiëne en gemakkelijk onderhoud

Ontdek de Liebherr FRPSrh 1402 uit de Perfection-serie: de energiezuinige, professionele koelkast die prestaties naar een hoger niveau tilt! Met een ruime opzet en een GN 2/1-indeling met 8 draagplateaus biedt deze koelkast ultieme flexibiliteit en capaciteit. Het digitale Touch en Swipe-display maakt het instellen van de temperatuur eenvoudig, terwijl de roestvrijstalen kast garant staat voor duurzaamheid en makkelijk onderhoud. Dankzij het temperatuuralarm bent u altijd verzekerd van optimale werking.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energiekosten per jaar

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Aansluitwaarde

Aansluitwaarde in Watt

Warmteafgifte in Wh

Edelstaal / Edelstaal

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

1360 l

1096 l

€ 0,-

5

M1


Nee

+10°C tot 40°C

4,0 A

216,8 W

131 Wh

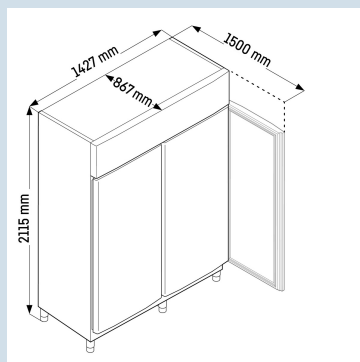

FRPSrh 1402

Perfection

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 6495

Afmetingen

Hoogte	211,5 cm
Breedte	142,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	151,2 cm
Interieurbreedte	123,9 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	200,0 kg / 225,0 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	1470 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	8
daarvan in hoogte verstelbaar	8
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED-lichtzuil aan beide zijden

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	5
Materiaal stelpoten	Chroomnikkelstaal
Hoogte stelpoten	115?175 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	WLAN/LAN

Accessoires

Geleider draagrooster links	7745088	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	7745090	€ 19,00