



### FRTCvg 1511

Perfection

EIA

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1245


### De plek voor uw verse producten

Deze roestvrijstalen koeler is ook geschikt voor plaatsing onder een werkblad en vormt de ideale oplossing voor locaties waar ruimte schaars is. Dankzij LED-plafondverlichting presenteert u uw producten altijd in het beste licht en behoudt u optimaal overzicht. De aluminium handgreep en de zelfsluitende deur zorgen voor maximaal gebruiksgemak en een efficiënte workflow. Met een temperatuurbereik vanaf -2°C blijven zelfs vleesproducten langer vers en vol van smaak. Geavanceerde functies zoals HumidityControl en de optionele WiFi-interface maken deze koeler compleet en bieden u maximale controle

EPREL nummer  
Behuizing / Kleur deur  
Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel  
Bruto inhoud totaal  
Netto inhoud totaal  
Energieklasse  
Energieverbruik per jaar  
Energiekosten per jaar  
Energie efficiëntie index  
Geluidsniveau  
Klimaatklasse  
Temperatuurklasse  
Koelmiddel  
Aansluitwaarde  
Warmteafgifte in kJ/h

2523076  
Edelstaal / Edelstaal  
Edelstaal  
Isolatieglasdeur met aluminium  
frame  
127 l  
93 l  
A  
292 kWh  
€ 67,-  
14,4  
45 dB(A)  
4  
M1  
R600a  
2,0 A  
235 kJ/h

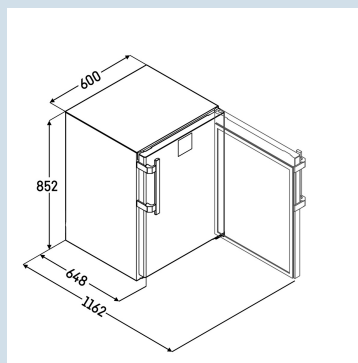

**FRTCvg 1511**

Perfection

EIA

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1245

**Afmetingen**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Hoogte                        | 85,2 cm           |
| Breedte                       | 60 cm             |
| Diepte                        | 64,8 cm           |
| Hoogte zonder bovenblad       | 822 mm            |
| Onderbouwbaar                 | Ja                |
| Plaatsbaar tegen muur         | Ja                |
| Interieurhoogte               | 64 cm             |
| Interieurbreedte              | 45 cm             |
| Interieurdiepte               | 43 cm             |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 46,3 kg / 47,5 kg |
| Hoogte verpakking             | 910 mm            |
| Breedte verpakking            | 615 mm            |
| Diepte verpakking             | 710 mm            |

**Koeldeel**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen | -2°C tot +15°C             |
| Ontdooisysteem koeldeel         | Automatisch ontdooisysteem |
| Koelsysteem                     | Dynamisch                  |
| Aantal draagplateaus            | 4                          |
| daarvan in hoogte verstelbaar   | 3                          |
| Materiaal draagplateau koeldeel | Kunststof gecoat           |
| Draagvermogen plateau in kg     | 45 kg                      |
| Verlichting koeldeel            | LED lichtzuil links        |

**Overige**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Materiaal interieur                 | Kunststof, grijs                       |
| Deur zelfsluitend                   | Ja                                     |
| Deurscharniering                    | Rechts, wisselbaar                     |
| Greep                               | Aluminium handgreep                    |
| Lengte aansluitsnoer                | 300 cm                                 |
| Bodemrooster                        | Ja                                     |
| Bruikbare diepte draagplateau       | 410 mm                                 |
| Verdamperafdekplaat                 | Geïntegreerd                           |
| Display                             | Touch display                          |
| Soort bedieningspaneel              | Tiptoets                               |
| Positie bedieningspaneel            | In de deur                             |
| User interface                      | basic                                  |
| Temperatuuraanduiding van           | Koelgedeelte                           |
| Temperatuuraanduiding koeldeel      | buitenzijde digitaal                   |
| Temperatuuralarm                    | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm apparaatstoring               | Ja, ook instelbaar via App             |
| Deuralarm koeldeel                  | Ja, ook instelbaar via App             |
| Verlichting permanent schakelbaar   | Ja                                     |
| Schermbeweging                      | Ja                                     |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Optioneel                              |
| Slot                                | Ja                                     |
| Dooiwaterafvoer                     | Ja                                     |
| Stelpoten                           | 2                                      |
| Materiaal stelpoten                 | Staal verzinkt                         |
| Min./max. temperatuurregistratie    | Ja                                     |
| Interface                           | WLAN/LAN (optioneel)                   |

**Accessoires**

|                                |         |          |
|--------------------------------|---------|----------|
| Stapelkit                      | 9518629 | € 264,02 |
| Verbindingsraam roestvrijstaal | 7777647 | € 230,00 |
| Side-by-Side set               | 9032839 | € 195,45 |
| Kantelbeveiliging              | 9034188 | € 83,54  |
| Draagrooster, kunststof gecoat | 7112321 | € 28,00  |