

Serie 6, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIN81ACD0



Toebehoren

1 x Ijsblokjeschaal

Optionele accessoires

KSZB0S00 Heavy-duty hinge support

Deze No Frost inbouwvriezer hoeft niet ontdooid te worden en is uitgerust met een alarmsysteem dat waarschuwt bij een stijgende temperatuur.

- **No Frost:** voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **Door Open Alarm:** audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.
- **Vario Zone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **Big Box:** voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.
- **Made in Germany:** hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.

Technische Data

Energieklasse¹: D
 Gemiddeld energieverbruik²: 189 kWh/jaar
 Volume vriesgedeelte: 212 l
 Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroe: B
 Thermometer in display vriezer: Digitaal
 Productcategorie: Vrieskast
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 No Frost: Koelkast en vriezer
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 545 mm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775x560x550 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
 Nettogewicht: 69.1 kg
 Brutoweight: 73.3 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm
 Draairichting deur: Links, verwisselbaar
 Ontdooien met stoom: Automatisch
 Alarm bij storing: Optisch en akoestisch
 Kinderslot: Nee
 Aantal vrieslades: 5
 Aantal vriesvakken met klep: 2
 EAN-code: 4242005595303
 Merk: Bosch
 Productnaam: GIN81ACD0
 Productcategorie: Vrieskast
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokjeschaal



4 242005 595303

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 6, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIN81ACD0

Deze No Frost inbouwvriezer hoeft niet ontdooid te worden en is uitgerust met een alarmsysteem dat waarschuwt bij een stijgende temperatuur.

Hoogtepunten

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x558x545 mm
- Energieklasse¹: D
- No Frost
- Volume vriesgedeelte: 212 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur
- Vriescapaciteit: 15,0 kg/24u
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Links, verwisselbaar
- Type scharnier: Vlakscharnier met SoftClose
- Type deurgreep: Geen handgreep
- No Frost: No Frost
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energieklasse²: D
- Gemiddeld energieverbruik³: 189 kWh/jaar
- Volume vriesgedeelte: 212 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveauroklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd N (+16°C tot 32°C), Subtropisch ST (+16°C tot 38°C), Tropisch T (+16°C tot 43°C), Uitgebreid gematigd SN (+10°C tot 32°C)
- Spanning: 220-240 V
- Meegeleverde toebehoren: 1 x Ijsblokesschaal

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen apparaat (hxbxd): 1772x558x545 mm
- Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 69,1 kg
- Brutowicht: 73,3 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Specifieke functies

- Total No Frost
- BigBox
- SuperVriezen
- Bedieningsdisplay: Digitale indicatie
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

- Zeer stille werking

Vriezen

- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur
- Aantal vrieslades: 5
- Aantal vriesvakken met klep: 2
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1



Connectiviteit

¹ Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G


² Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het apparaat.

Serie 6, Inbouw vriezer, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met SoftClose GIN81ACD0

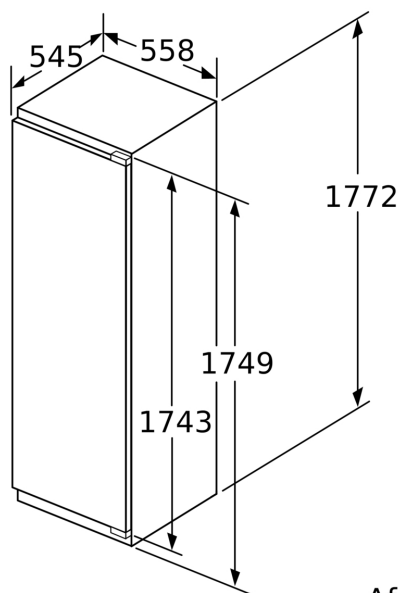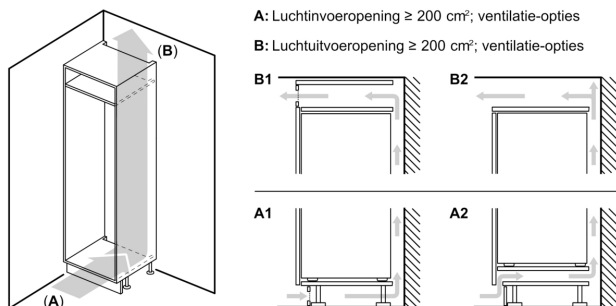

Afmeting in mm



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht



A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

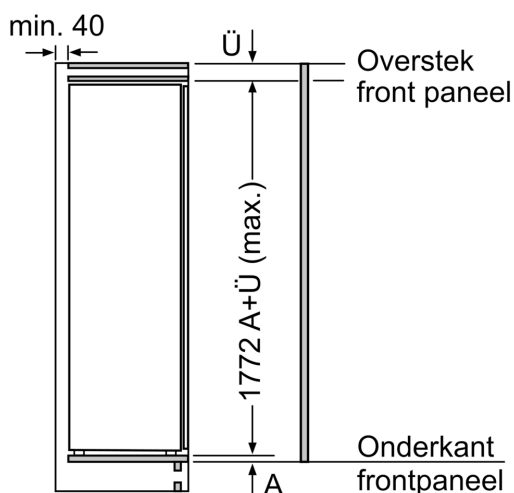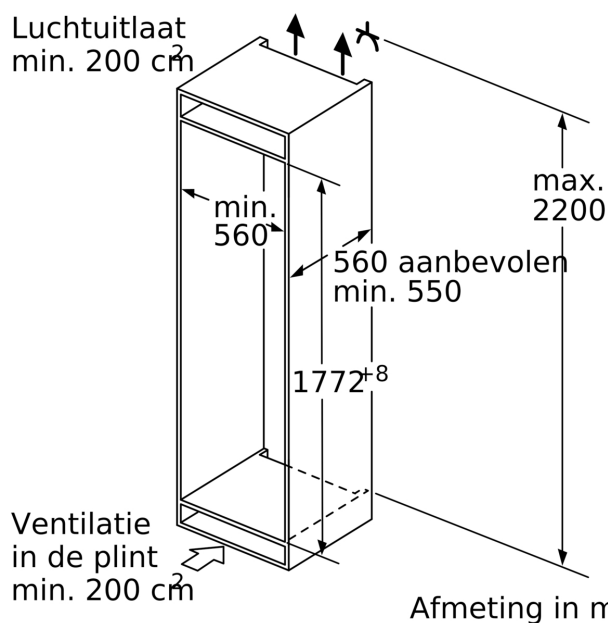

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.