


HOB482D2

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	83 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie met geïntegreerde afzuiging
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709341879
Energie efficiëntieklasse (EEC)	A+



Design

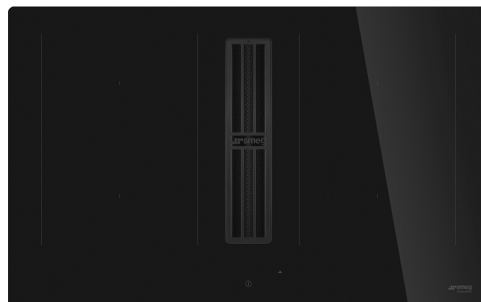

Esthetiek	Classici
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pannendragers	Roestvrij staal
Type bediening	EVO Slider
Slider	Ja
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions



Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties



Multizone optie	Ja	Resttijd indicator	Ja
Flexible Zone Type	MultiZone	ECO-Logic optie	Ja, Advance
Worktop Cut-Out	490x750 mm	ECO-Logic optie - stappen	2800, 3500, 4500, 7400 W
Warmhoudfunctie	Ja	Showroom demo optie	Ja
Automatische uitschakeling	4	Kinderbeveiliging	Ja
Pauze optie	Ja	Optie Toetsblokkering t.b.v. reiniging	Ja
Timer	1	Quick start	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	Snelle selectie niveaus	Ja

Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Rechtsachter - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Rechtsvoor - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Automatische panherkenning	minimaal 9 cm	Restwarmte indicator	Ja
Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle	Ja	beveiliging tegen onbedoeld inschakeling	Ja

Meegeleverde accessoires

Meegeleverde accessoires	Filtering kit and charcoal filter regenerable included
---------------------------------	--

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7620 W	Frequentie	50/60 Hz
Stroom	33 A	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning (V)	220-240 V	Connection box	6 polig
Spanning 2 (V)	380-415 V	Stekker	Nee
Type of electric cable supplied	Yes, Single and Double phase		

Controls (hood)

Bediening afzuigkap	Touch Capacitive
Kleur LED	Rood

Display	Ja
---------	----

Programs / Functions (hood)

Delay function	Yes
Aantal snelheden	8
Snelheid Intensief	2

Tijdstellingen	Delay
Overige opties	Kit for Recirculation and Extraction included
Automatic connection between integrated hood and hob	Ja

Technical Features (Hood)

Capaciteit P0	650 m³/h
Vermogen motor	220 W
Aantal filters	1

Vetfilters	Roestvrijstaal
Meegeleverde koolstoffilters	YES, regenerable
Indicator vervangen filter	Ja

Prestatie / Energielabel (afzuigkap)

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	32.10
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	0.0 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	NA
Vetfilterefficiëntie (GFE)	85.1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	B
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	230 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	500 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	630 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid	68 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	73 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0.8
Energie-efficiëntie-index	44.2
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	328 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	502 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	139 W
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	68 dBA

Snelheid 1

Capaciteit (IEC 61591)	230 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Druk	280 Pa
Vermogen	40 W

Snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	270 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Druk	400 Pa
Vermogen	70 W

Snelheid 3

Capaciteit (IEC 61591)	340 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Druk	400 Pa
Vermogen	70 W

Snelheid 4

Capaciteit (IEC 61591)	370 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Druk	450 Pa
Vermogen	90 W

Snelheid 5

Capaciteit (IEC 61591)	400 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Druk	500 Pa
Vermogen	100 W

Snelheid 6

Capaciteit (IEC 61591)	435 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Druk	550 Pa
Vermogen	120 W

Snelheid 7

Capaciteit (IEC 61591)	460 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Druk	600 Pa
Vermogen	150 W

Snelheid 8


Capaciteit (IEC 61591)	500 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Druk	620 Pa
Vermogen	170 W

Snelheid Intensief

Capaciteit (IEC 61591)	540 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Druk	625 Pa
Vermogen	180 W

Intensieve snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	630 m³/h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Druk	630 Pa
Vermogen	220 W

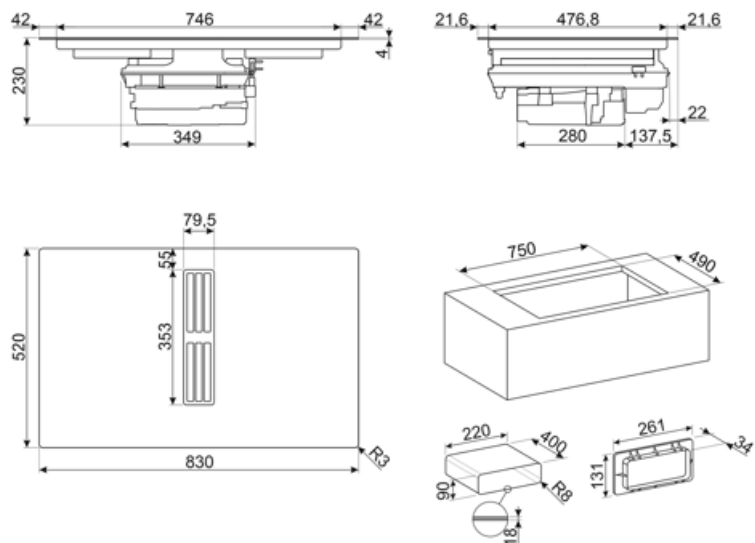

Compatibele Accessoires




CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4




CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm



FLTHOBD2

n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.




GRIX6H

Stainless steel ventilation grille, size 426*60 mm.



KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.



KITEHOBD10

Ducted kit for HOBD*2 with tubes and curve high 10 mm.



KITEHOBD4

Filterkit (zijuitlaat) optioneel voor Hobd: buis 1,5 mt en bocht



KITFIT15

horizontal 15° pipe bend, with moulded socket on one side serves as a connecting element to optimally adapt the course of a ventilation system to the structural conditions on site

KITFLEXP

Flexible pipe. Extention range between 205 - 550 mm.


KITRDEF

90° deflector compatible with rectangular pipes as well as with round pipes of series with a diameter of 150 mm.



KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



KITRHOB6

Mounting kit for recirculating installation: pipes and curves to be mounted in a plinth of minimum 6cm height. Available for HOBD*2 series.



KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.

KRP500

Round tube Ø 150 mm, 50 cm long.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

KITRRFIT

Connection kit from round to rectangular, for wall ducting system. Round pipe with a diameter of 150 mm

KRP1000

Round tube Ø 150 mm, 1m long.

RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



Symbols glossary

	Permanent auto pot detection		Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.
	Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd		Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect
	The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.		This function allows you to keep cooked food warm without burner it
	Multizone: allows several pans to be used at once, large or small, offering freedom of placement and greater flexibility		Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.		Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).
	Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.
	Min diameter pot detection of 9 cm.		Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.