Serie 8, Bakoven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Zwart
HSG938DB2



De bakoven met stoom met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay. Assist-functie voor maaltijden, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: voor automatisch perfecte gerechten, bakken met stoom of met toegevoegde stoom. Home Connect voor bediening via de App.

- **Digital Control Ring**: de eenvoudige en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- **TFT-Touchdisplay Pro**: bediening met een innovatieve digitale bedieningsring en een volledig TFT-touchscreen.
- **Steam Plus-functie**: voor een gezonde bereiding van voedsel tot 120°C.
- **Automatic Switch-off**: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht klaar is.
- **PerfectBake Plus**: regelt zelf de instellingen en vertelt je wanneer je gerecht uit de oven kan.

Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat

Optionele accessoires

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ629070	Air Fry & grill plaat, antraciet
HEZ631070	Bakplaat, geëmailleerd
HEZ632070	Bakplaat pyrolysebestendig
HEZ633001	Deksel voor professionele pan
HEZ635001	Air Fry & Grillset
HEZ638D00	1-voudige Clip telescooprails
HEZ660060	decorstrip zwart 2x strips (bedekt onder
HEZ664000	Bak- en Braadrooster voor stoomovens
HEZ66D52	2 stoomschalen maat M
HEZG0AS00	Aansluitkabel voor ovens 3m.

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw
Deurtype: ..... Klapdeur
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): ..... 595x594x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 665x660x680 mm
Materiaal bedieningspaneel: ..... glas
Materiaal deur: ..... Glas
Nettogewicht: ..... 42.2 kg
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 120 cm
EAN-code: 4242005578832
Minimale smeltveiligheid: ..... 16 A
Spanning: ..... 220-240 V
Frequentie: ..... 50; 60 Hz
Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Inhoud: ..... 71 l
Energieklasse[1]: ..... A++
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cyclus
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.52 kWh/cyclus
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): ..... 61.2 %
Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat

4 242005 578832

[1] Op een schaal van energie-effiëntieklasse A+++ tot D

Serie 8, Bakoven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Zwart HSG938DB2

De bakoven met stoom met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay. Assist-functie voor maaltijden, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: voor automatisch perfecte gerechten, bakken met stoom of met toegevoegde stoom. Home Connect voor bediening via de App.

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 24 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Milde hetelucht, Boven- en onderwarmte Grill, Air Fry, Stoom, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Bakoven met stoom met 24 verwarmingsmethoden: Stoom, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-vide koken
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Steam Plus
- Inhoud: 71 liter
- Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Design:

- Carbon Black deurgreep
- Touch Control bediening
- Digitale bedieningsring
- Ovenruimte: geëmailleerd
- Oven met extra grote inhoud

Reiniging:

- Clean Coating: coating van de achterwand
- SteamClean
- Volledig glazen binnendeur

Comfort:

- Cooking Assistant
- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Klapdeur
- Ovendeur met Soft Open en Soft Close, Klapdeur met Soft Close
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- cookControl Pro
- PerfectRoast Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- PerfectBake Plus: baksensor met tijdsvoorspelling
- Air Fry-functie
- Snel voorverwarmen
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Beschikbare stoomintensiteit(en): stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Indicatie leeg waterreservoir
- Externe stoomopwekking
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Home Connect
- 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.

Toebehoren:

- stoomschaal met gaatjes, maat XL
- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M
- Rooster
- Spons
- universele bakplaat
- Air Fry bakplaat
- geëmailleerde bakplaat

veiligheid/ zekerheid:

- Lage deurtemperatuur tijdens het bakken
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Technische specificaties:

- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A++(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0.52 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1
- - Warmtebron: elektrisch
- - Oveninhoud: 71 liter


Technische data:

- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.


Serie 8, Bakoven met volwaardige stoom, 60 x 60 cm, Zwart
HSG938DB2


Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing

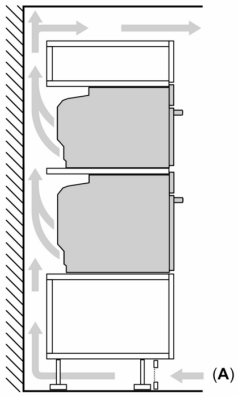

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

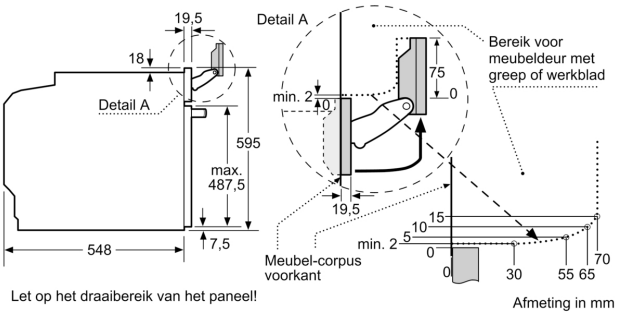

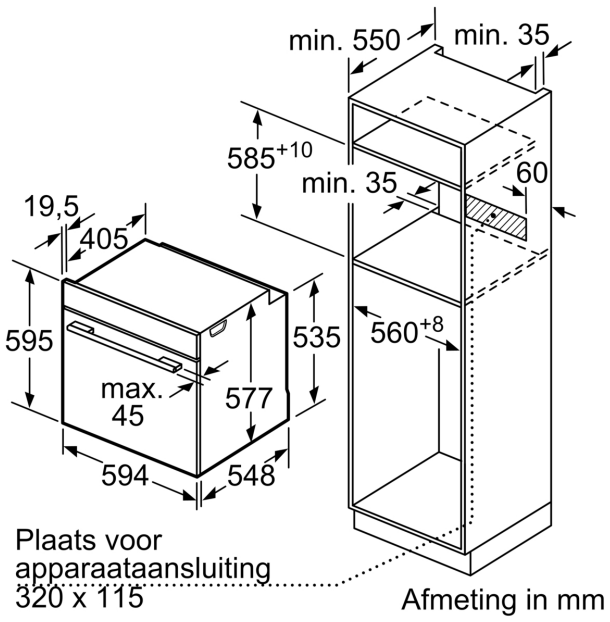


Afmeting in mm

Werkbladdikte bij inbouw onder een kookplaat

(eventueel incl. onderconstructie)

Kookplaattype	opbouw	Vlak
Inductiekookplaat	≥ 37	≥ 38
Zoneloze inductiekookplaat	≥ 47	≥ 48
Gaskookplaat	≥ 30	≥ 38
Elektrische kookplaat	≥ 27	≥ 30

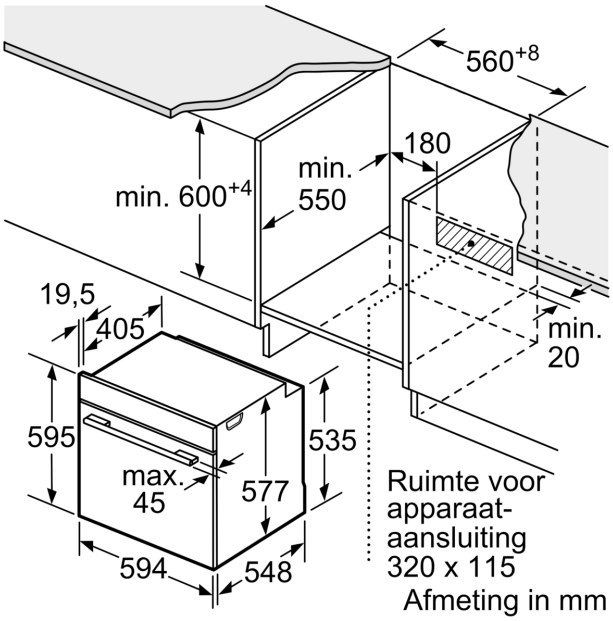
560+8
180
min.
550
min. 600+4
19,5
405
min.
20
595
535
max.
45
577
Ruimte voor
apparaat-
aansluiting
320 x 115
594
548
Afmeting in mm