


KM 8565 FL

Inductiekookplaat

620 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense

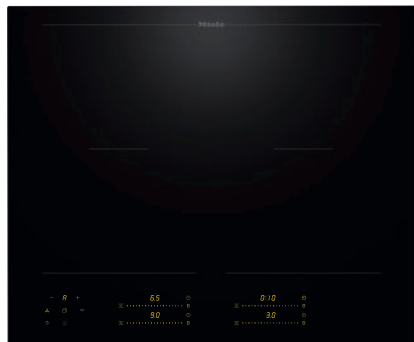

- 4 kookzones incl. 2 krachtige PowerFlex-kookgedeeltes
- Nauwkeurige instellingen via 4 MultiSlide-sliders inclusief intelligent netwerk
- Geschikt voor koken en frituren met M Sense-pannen – gereed voor M Sense
- Kortste verwarmingsstijden dankzij boosterstand
- In 620 mm breed voor integratie in of plaatsing op het werkblad

EAN: 4002516974864 / Materiaalnummer: 12960230 /

Oud Materiaalnummer: 26185651BNI

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	KM 8565 FL
Materiaalnummer fabrikant	12960230
EAN-nummer	4002516974864
Marketingklasse	Gold
Verwarmingsmodus	
Verwarmingsmodus	Inductie
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookvelden	2
Maximaal aantal pannen	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex kookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. booster vermogen in W	3650
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. booster vermogen in W	7360
2e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm	230x390
Max. vermogen in W	4200
Max. booster vermogen in W	7360
Bedieningsgemak	
Connectiviteit met Miele@home	•
Con@ctivity	•
Pan- en pangrootteherkenning	•
M Sense ready	•
Bediening via sensortoetsen	MultiSlide
Displaykleur	Geel
Intelligente panherkenning	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Aankookautomaat	•

KM 8565 FL

Inductiekookplaat

620 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense



EAN: 4002516974864 / Materiaalnummer: 12960230 /

Oud Materiaalnummer: 26185651BNI

Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Helpprogramma	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	10
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	10
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen (H x B x D) in mm	51 x 620 x 520
Afmetingen (B x D) in mm	620 x 51 x 520
Afmetingen in mm (breedte)	620
Afmetingen in mm (hoogte)	51
Afmetingen in mm (diepte)	520
Afmetingen uitsparing (b x d) bij opliggende inbouw in mm	600 mm - 600 mm x 500 mm - 500 mm
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	600/624 x 500/524
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	51
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	600 mm - 600 mm
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500 mm - 500 mm
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	600
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	10
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	624
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,36
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,6
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KM 8565 FL


Inductiekookplaat

620 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense


KM 8565 FL

Inductiekookplaat

620 mm | PowerFlex-kookgedeelten | Geschikt voor M Sense

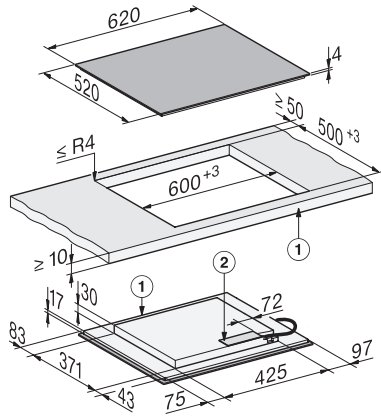

KM8565FL, KM8565FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing

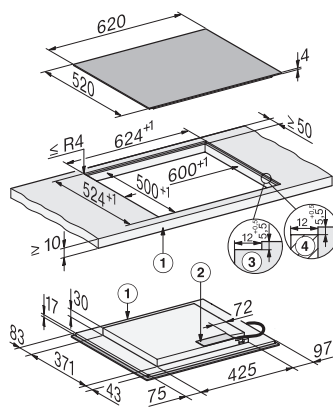

KM8565FL, KM8565FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)