


NL Productinformatieblad PUXUM/PUXUMR


Glanzende glaskeramik:

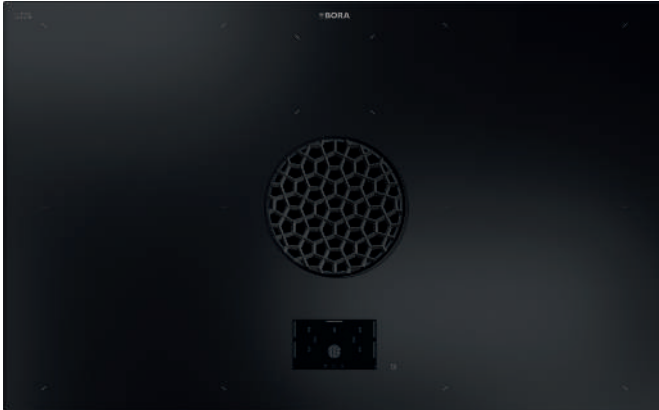

PUXUM

X Pure Max oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie

Matte glaskeramik:

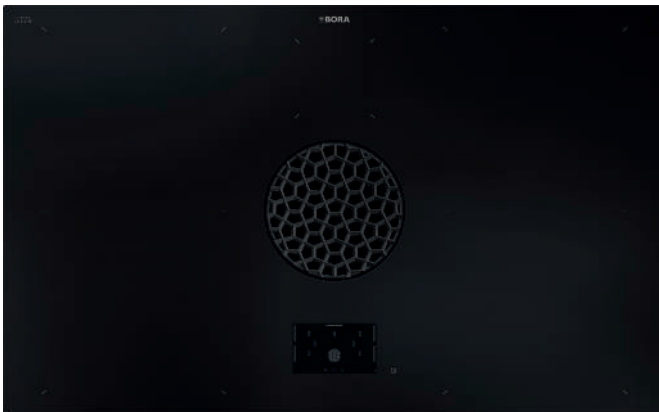

PUXUMR

X Pure Max Rough oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie

Algemene productinformatie:

Product:	Compact kookveldafzuigstelsel – kookveld en kookveldafzuiging in één apparaat, kookveld met 4 oppervlakte-inductiekookzones en 1 inductiekookzone
Producthighlights:	Effectieve kookveldafzuiging inclusief roestvrijstalen vetfilter en geïntegreerde filterbak, kookveld met 4 extra grote oppervlakte-inductiekookzones en 1 inductiekookzone achteraan in het midden, touchscreen met hoge resolutie en intuïtieve xControl-bediening, optioneel met bedieningsknoppen, filtervervangings van bovenaf via de instroomopening, eenvoudiger koken met BORA Assist (8 Assist-functies)
Uitvoering:	Recirculatiesysteem met geïntegreerd geurfilter
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 90 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie gebruikers- en montagehandleiding

PISPUXUMPUXUMRNL-10001

PUXUM/PUXUMR

X Pure Max oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie

Parameter	Waarde
Aansluitspanning meerfasig	380 - 415 V 2N/3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7360 W (4400 W/3600 W)
Zekering/netaansluiting driefasig	3 x 16 A
Zekering/netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering/netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	830 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	25,42 kg
Kookveld	
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P (incl. halve standen)
Afmetingen kookzones links en rechts (telkens voor en achter)	230 x 230 mm
Vermogen kookzones links en rechts (telkens voor en achter)	2100 W
Powerniveau kookzones links en rechts (telkens voor en achter)	3000 W
Afmetingen kookzone middenachter	Ø140 mm
Vermogen kookzone middenachter	900 W
Vermogen powerniveau kookzone middenachter	1350 W
Recirculatiesysteem	
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 9, P
Grootte uitblaasopening (B X H)	445 x 137 mm
Gebruiksduur geurfilter	150 h (1 jaar)

Productbeschrijving

- Geschikt voor een keukenkast van minstens 90 cm breed
- 4 extra grote oppervlakte-inductiekookzones (230 x 230 mm) + 1 kookzone achteraan in het midden (Ø140 mm)
- xControl-bediening: intuïtief touchscreen, optioneel met bedieningsknoppen
- BORA Assist
- Roestvrijstalen vetfilter en geïntegreerde filterbak
- eSwap+ geurfilter met effectieve werking en eenvoudige filtervervang van bovenaf

Functies

- BORA Assist-functies Fry, Boil, Smelten, Warmhouden, Sudderren, Pasta, Steam, Coffee
- Powerniveau
- Automatische afzuiging
- Automatische naloop
- Panherkenning
- Brugfunctie
- Kookzonetimer
- Pauzefunctie
- Timer
- Filterconditie- en filteronderhoudsindicator

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, reinigingsvergrendeling, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling, oververhittingsbeveiliging

Leveringsomvang

Oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie PUXUM/PUXUMR, instroomsproeier PUEDM, roestvrijstalen vetfilter, geurfilter GFESP, gebruikers- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

Pure verlichte bedieningsknoppen (5 stuks) PUBKM5, geurfilters GFES/GFESP, roestvrijstalen vetfilter PUEF, instroomsproeiers PUEDM, PUXED2, PUED2, afdichtingsband UDB25, kookveldframe KFR830AB, zijlijsten USL515/USL515AB, grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI, 3-delige set: kookpannen en stoominzet KWPA7, pan Ø24 cm KWPA8

Product- en ontwerpinformatie

- De klant moet zelf voor de netaansluitkabel zorgen.
- Netaansluitdoos vooraan.
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk.
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn.
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging).
- Te combineren met de BORA Pure verlichte bedieningsknoppen (zie ontwerpinformatie Pure verlichte bedieningsknoppen).
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd.
- Niet compatibel met BORA universele motoren.
- Na alle montagewerkzaamheden moet het toestel rondom met hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.

