



VI482115

Optionele accessoires

CA050300:

Flexpan set, 3 stuks (2xS, 1xM)

CA052300:

Flexinduction grillplaat

CA055300:

Flexpan, Maat L

Optionele accessoires

CKI440000:

4 Knoppen, inductie, 400serie, zwart

CKI440010:

4 Knoppen, inductie, 400serie, RVS

VA420004:

Verbindingsstrip Vario 400 vlakbouw

VA420010:

Verbindingsstrip Vario 400 opbouw kort

Vario Flexinductie kookplaat 400 serie

80 cm

VI482115

- Solide roestvrijstalen of zwarte robuust afgewerkte knop, voor nauwkeurige bediening en personalisatie
- Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie. Flexfunctie voor het combineren van de rechthoekige kookzones

Flexibel positioneren van kookgerei binnen de aaneengeschakelde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte
Massief roestvrijstalen knop, ook te kiezen met zwarte robuuste afwerking, voor nauwkeurige bediening en personalisering
Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.

Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

Kookzones:

2 Flexinductie kookzones van 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), aaneengeschakeld 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

2 flexibele inductiekookzones 19x23 cm (2200 W, met booster 3700 W), aan elkaar gekoppeld 38x23 cm (3300 W, met booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met booster 3700 W).

Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone en vermogen markering
Elektronisch regelbaar in 12 vermogensstanden.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleuren display (wit / oranje).

Uitrusting:

Flexfunctie voor rechthoekige kookzones.
Braadsensorfunctie.
Boosterfunctie
Stopwatch.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Power Management

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

HobHoodControl: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (met bijpassende afzuigkap).
Op afstand bedienen van het apparaat
Remote diagnostics
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Veiligheid:

Indicatie "in gebruik".

Panherkenning.

2-Voudige restwarmte-aanduiding

Veiligheidsafsluiting

Installatievoorschriften:

Afhankelijk van de manier van installeren (opbouw of vlak geïntegreerd), kan de uitsparing van de kookplaat en de positie van de bedieningsknop variëren.

De bedieningsknoppen kunnen in lijn met de kookzones horizontaal worden geplaatst.

De maatschets "Installatie bedieningsknop" moet in acht worden genomen als het paneel meer dan 23 mm dik is (aan de achterkant is dan een uitsparing benodigd).

Bij combinatie van meerdere Vario 400 apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de apparaten. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Toevoeging voor vlakke installatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbindingsbreedte variëren.

Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.

Alleen te gebruiken met (wok-)pannen met ferromagnetische bodem.

Speciale accessoires (bestel als los onderdeel):

Onderdeelnr. 17006018 Braadsensorpan, ø 20 cm

Onderdeelnr. 17006184 Braadsensor pan, ø 24 cm

Onderdeelnr. 17006185 Braadsensor pan, ø 28 cm

Wokpan WP 400 001 is op deze kookplaat niet te gebruiken.

De kookplaat is langs de bovenkant van het werkblad in te bouwen

Gewicht: ca. 20 kg.

Technische data:

Aansluitwaarde 7.4 kW.


Aansluitkabel 1.10 m zonder stekker.

Energieverbruik standby/display uit 0.5 W.

Energieverbruik standby/netwerk 1.7 W.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing wanneer u de WiFi-functie wilt uitschakelen.

Aanzicht van boven

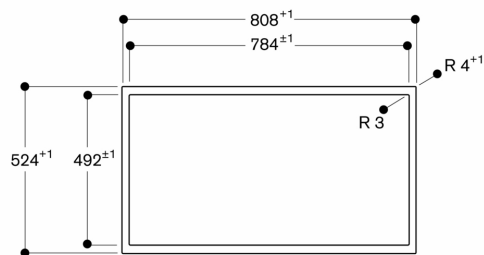

Afmeting in mm

Dwarsdoorsnede

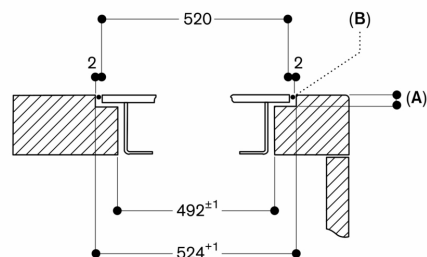


A: $3,5^{-0,5}$

B: Vulling met silicone


Afmeting in mm

Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

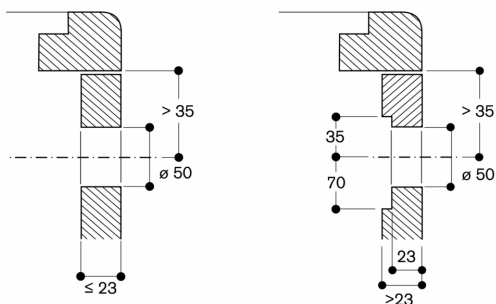


Afmeting in mm


Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

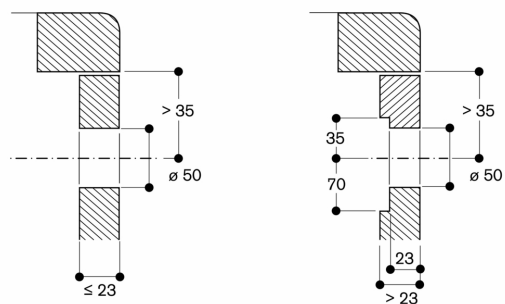

Afmeting in mm

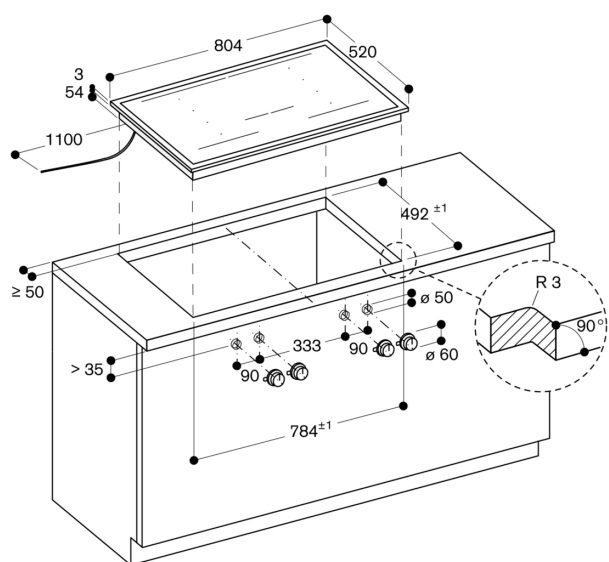


Afmeting in mm

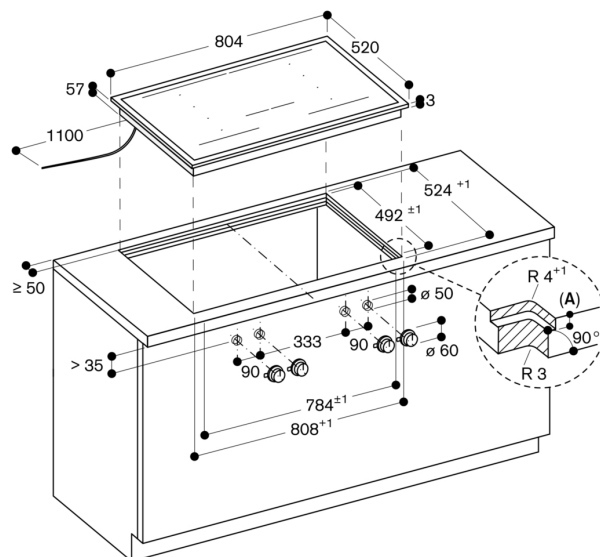

A: $3,5^{-0,5}$

Afmeting in mm

Doorsnede in de lengte

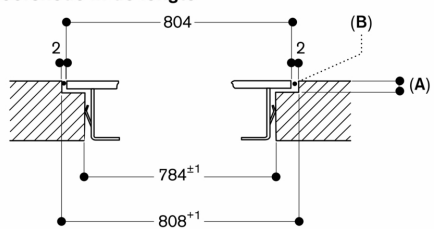A: $3,5^{0,5}$

B: Vulling met silicone

Afmeting in mm